

Repico®



FORVENT BÆREKRAFT

Expect... **AVR**

FORVENT KVALITET


AVK Rewag (REpairing WAter and Gas) er en del av AVK Group, som driver virksomhet internasjonalt, og er produksjonsstedet for AVK Nederland. AVK Rewag be opprinnelig etablert som Rewag Pipeline Products i 1991, der produksjon av reparasjonsklemmer i rustfritt stål fant sted.

I 2004 ble selskapet en del av AVK Group og byttet navn til AVK Rewag. Gjennom årene har produktlinjen blitt utvidet og fornyet med reparasjonsklemmer i rustfritt stål med vulkanisert strammeplate, holdeklemmer i rustfritt stål for drikkevannsrør og overgangskoblinger for hurtigreparasjon.

I 2011 ble produksjonsanlegget til AVK Rewag fullstendig oppgradert. I løpet av de siste årene har produksjonen blitt utvidet med sveiseroboter og et eget testanlegg. AVK Rewag har mer enn 30 års erfaring med produksjon av reparasjonsklemmer, og produktene våre selges i mer enn 40 land.

En av de seneste forandringene var da vi integrerte produktserien Repico® fra produksjon hos underleverandør til produksjon i vårt eget AVK Rewag-anlegg. Produksjonsanlegget er utvidet med et nytt bygg på 1000 m², som oppfyller de seneste miljøkravene.

Produksjonsprosessen er i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001. Vi er også i ferd med å implementere retningslinjer for sosial ansvarlighet (Corporate Social Responsibility (CSR) policy) i henhold til ISO 26000-standarder.

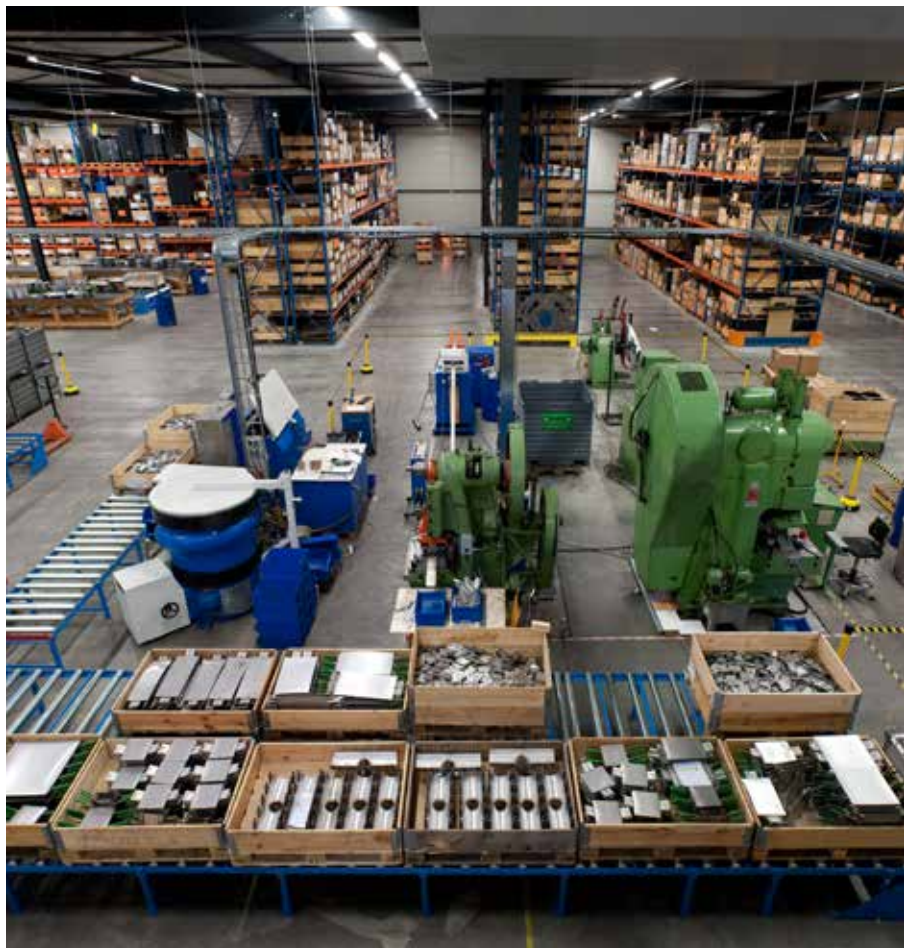

AVK REWAG PRODUKSJON



AVK REPICO® MED AVK REPICO, OPPFYLLER REWAG ALLE 8 AVK LØFTER:

- # 1 Forvent løsninger, ikke bare produkter
- # 2 Forvent globalt lederskap og lokalt engasjement
- # 3 Forvent kvalitet i hvert eneste ledd
- # 4 Forvent kort responstid
- # 5 Forvent holdbare innovasjoner
- # 6 Forvent en samlet besparelse
- # 7 Forvent et langvarig partnerskap
- # 8 Forvent at det er effektivt og enkelt

MED AVK REPICO, OPPFYLLER REWAG ALLE 8 AVK LØFTER:

- | | |
|---|---|
| # 1 Forvent løsninger, ikke bare produkter | • I tillegg til våre standardprodukter satser vi på å tilby innovative produkter som hjelper kundene våre |
| # 2 Forvent globalt lederskap og lokalt engasjement | • AVKs globale produkt- og produksjonsstandarder brukes for å sikre at vi alt vi leverer, svarer til de velkjente kvalitetsstandardene
• De lokale salgskontorene tilstreber å yte best mulig service |
| # 3 Forvent kvalitet i hvert eneste ledd | • Kvaliteten vår begrenser seg ikke bare til selve produktet. Den gjelder hele prosessen fra tidlig spesifisering til ettersalg
• Kvalitet er ikke et resultat av ett enkelt ledd i kjeden – det er summen av alle stegene |
| # 4 Forvent kort responstid | • En enorm lagerbeholdning er tilgjengelig for å kunne møte behovene til kunden vår
• Vårt toppmoderne produksjonsanlegg gjør at vi kan tilby deler som ikke lagerføres, med så kort leveringstid som overhode mulig |
| # 5 Forvent holdbare innovasjoner | • Standardmateriale rustfritt 316-stål |
| # 6 Forvent en samlet besparelse | • Fordi vi kan tilby et bredt utvalg, er det behov for færre leverandører
• Vi tilbyr topp kvalitet mot konkurrerende prissetting |
| # 7 Forvent et langvarig partnerskap | • AVK REWAG har tradisjon for langvarige forhold med sine kunder og arbeider for langvarige partnerskap gjennom å være en pålitelig partner |
| # 8 Forvent at det er effektivt og enkelt | • Vi holder kommunikasjonslinjene korte
• Din lokale representant kommuniserer direkte med fabrikkens
• Produktene kan installeres enkelt |

FORVENT MER

Prosjektpakke

Din lokale AVK-kontakt, vil være tilgjengelig for befaring av prosjektet ditt og for å drøfte hva som er de beste løsningene. Dersom det er nødvendig, vil en representant fra fabrikkens bistå ham.

En hel rekke tilbehør kan tilbys for å imøtekomme behovene som prosjektet medfører. Prosjektspesifikk testing og butikkinspeksjon kan tilbys.

Full pakke

I tillegg til AVK-lovnadene tilbyr vi også hele AVKs produktlinje, noe som gjør at kunden vår kan dra nytte av enda flere kvalitetsprodukter.

AVK er markedsleder med de fleste av deres produktlinjer. Vi forventer at produktlinjen Repico® ikke skal komme til å bli noe unntak fra denne regelen.

INNHold

	Side
Fordeler	6
Grunnleggende Fordeler	8
Bruksområder/fordeler	9
Bruksområder/fordeler	12
Sertifiseringer og godkjenninger	13
Repico® materialer	14
Repico® logiske nummerserier	15
Repico G - kopling, grip type (strekfast)	16
Repico G - kopling, grip type	18
Repico G - kopling, grip type	20
Repico G - kopling, grip type	22
Repico G - kopling, grip type for plast	24
Repico® S - kopling, slip type	26
Repico® SL - kopling, slip type	28
Repico® SF(L) - kopling, slip type	30
Repico® SD - kopling, slip type, dobbeltbånd	32
Repico® SDL - kopling, slip type, dobbeltbånd	34
Repico® SDF(L) - kopling, slip type, dobbeltbånd	36
Repico® ST(L) / SQ(L) - kopling, slip type, dobbeltbånd	38
Repico® SG(L) - kopling, slip/grip type	40
Repico® RH - reparasjonskopling	42
Repico® RHL - reparasjonskopling, lang utgave	44
Repico® RSD - reparasjonskopling, to låser to dobbeltbånd	46
Repico® RSDL - reparasjonskopling, to låser to dobbeltbånd	48
Repico® RSDF - reparasjonskopling, to låser to dobbeltbånd	50
Repico® RSDFL - reparasjonskopling, to låser to dobbeltbånd	52
Repico® RE - reparasjonskopling for rørbend	54
Spesialtilpassede	56
Tilbehør	57
Minimumskrav til veggtykkelse i rørmaterialer	58
Tilgjengelige tester	59

FORDELER

En Repico®-rørkopling (eller reparasjonskobling) har flere fordeler sammenlignet med en tradisjonell koblings- eller reparasjonsmetode.

- En Repico®-kopling kan installeres i løpet av få minutter og krever knapt forberedelser. Forestill deg hvor dette kan spare deg for. Tenk på innledende materialkostnader, arbeidskostnader og på muligheten til å gjennomføre installasjonen på mye kortere tid. Alt fra materialkostnader, arbeidskostnader og mulighet for mye raskere montering

Vanlige rørdimensjoner		
Metrisk	Britisk standard	Tid per kobling
mm	tommer	minutter
20	$\frac{3}{4}$	2
25	1	2
32	1 $\frac{1}{4}$	2
40	1 $\frac{1}{2}$	2
50	2	3
65	2 $\frac{1}{2}$	4
80	3	4
100	4	5
125	5	6
150	6	7
200	8	9
250	10	10
300	12	12
350	14	12
400	16	12
450	18	12
500	20	12
550	22	12
600	24	12

Installeringstiden inkluderer

- Markere halvparten av koblingens bredde på begge rørender
- Plassere koplingen over rørendene og rette opp
- Stramme boltene med momentnøkkel


- Fordi installasjonen bare krever en momentnøkkel, er det ingen brann- eller eksplosjonsfare under installasjonen. Færre forholdsregler og tillatelser er nødvendige, noe som gjør at mindre tid går med til installasjon.




- En Repico®-kopling veier mindre enn halvparten av to flenser. Rørstøttene kan være lettere, transportkostnadene går ned, og i visse tilfeller misnkes nettovekten for gods.



- En Repico®-kopling er mindre enn en flens. Du trenger mindre lagringsplass, mindre transportkapasitet, mindre plass for å installere røret og kan plassere flere rør tettere sammen på mindre plass.

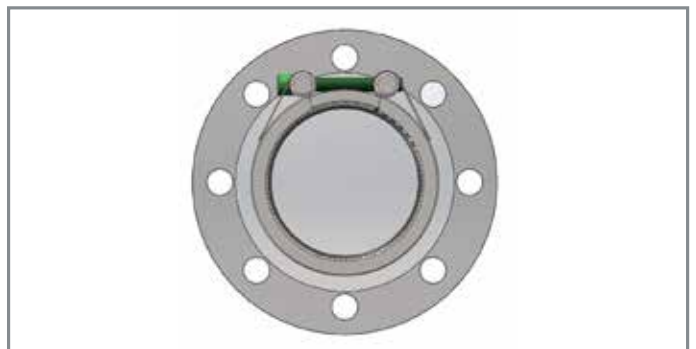

- På grunn av myke pakningsmaterialer absorberer Repico®-koplingen vibrasjoner og støy og reduserer forekomsten av tretthetsbrudd i rørsystemet. Dette medfører større komfort og færre reparasjoner i framtiden.

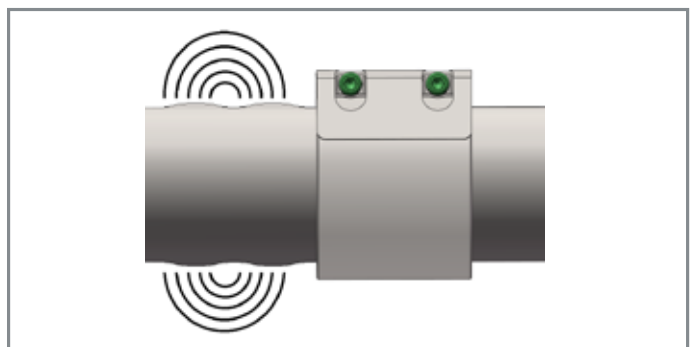

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

Det finnes to typer koblinger, som begge fungerer etter samme add grunnleggende veldokumenterte prinsipper.

- En Repico® gripe type (Strekkfast) og en glitype (ikke-strekkfast).
- Repico® gripetype holder røret fast inne i koblingen, og glitypen lar det bevege seg inne i koblingen.
- Repico® gripetype forankres i rørveggen ved hjelp av griperinger som hindrer aksial bevegelse av røret inne i koblingen. Et tetningsmateriale i gummi sørger for tetning mot rørveggen inne i koblingen.
- Repico® glitype tetter mot rørveggen ved hjelp av tetningsmaterialet i gummi, men fordi den ikke har noen griperinger, må rørene holdes fast utenfor selve koblingen. Ekspansjonen kompenseres ved å tillate bevegelser inne i koblingen.
- Repico® gli-/gripetype er en kombinasjon av variantene som er nevnt over, der en side har glikonstruksjon og den andre gripekonstruksjon.
- Tetningsmaterialet er omsluttet av en kapsling i rustfritt stål og kan klemmes sammen ved å trekke til boltene. Ved bruk av gripetyper vil dette i tillegg sørge for at tennene "biter seg fast" i rørveggen. Det interne trykket gjør at tetningsmaterialet presses mot rørveggen, og at griperingen presses utover og dermed øker grepet om rørveggen. Dette kalles progressiv tetning og forankring.

Repico® S - glitype-kobling




etter stramming



Repico® G - gripetype-kobling



etter stramming

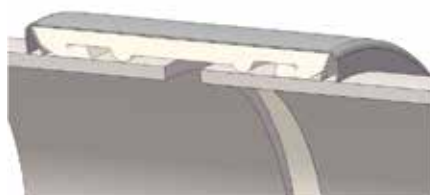


• Reparasjonskoblinger

Hovedforskjellen mellom en Repico® reparasjonsklemme og en Repico®-kobling er at gummitetningen ikke er ett stykke, og at den ikke har noen gripering. Den delte pakningen gjør at koblingen kan plasseres rundt allerede installerte rør. De har samme progressive tetning som gripe- og glitypen. Noen varianter tiltenkt lave trykk og noen spesialversjoner kan bruke en annen form for tetning.

BRUKSOMRÅDER / FORDELER

- **Avvinkling**
Repico® rørkoblinger tillater inntil 5 grader avvinkling.

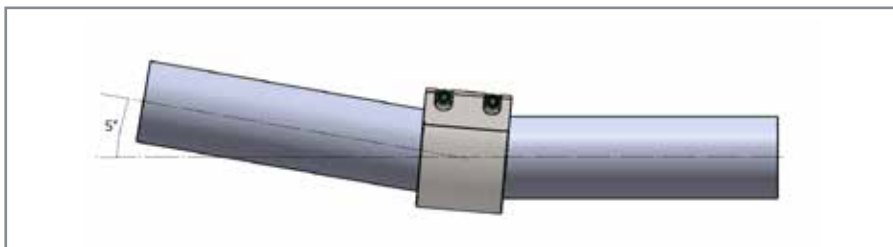


Avvinklingen avhenger av dimensjonene

Avvinkling pr. 1000mm

Dimensjon	Avvinkling
DN 15 – DN 50	5° ≈ 87 mm
DN 65 – DN 175	4° ≈ 70 mm
≥ DN 200	2° ≈ 35 mm


- 100 % nøyaktig tilpasning er ikke nødvendig.
Ved å bruke den tillatte avvinklingen, er det mulig å absorbere forventet/mulig forskyving av røret.
Dette forebygger framtidig reparasjonskostnader.

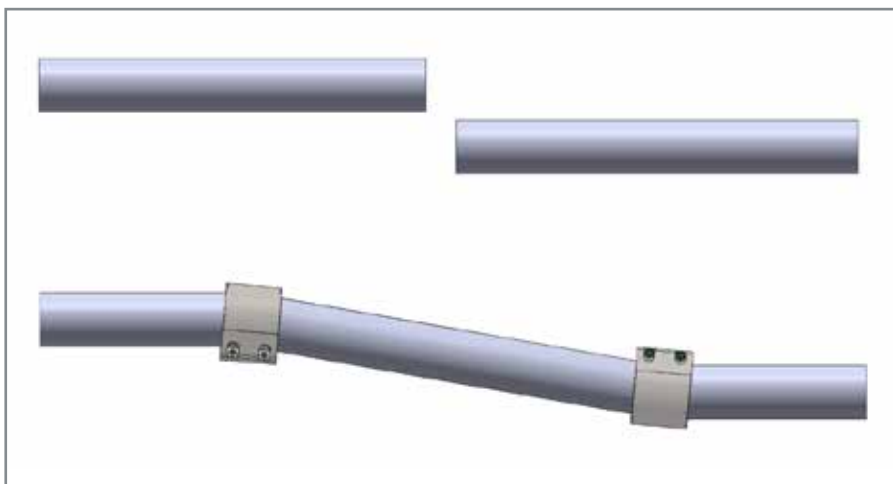

- Repico®-koplingen er i de fleste utførelser utstyrt med PTFE-belagte bolter. Du trenger aldri å bekymre deg for korroderte bolter når du skal demontere en kobling..
- Repico®-kobpingen brukes ofte som kobling mellom rør av ulikt materiale. Dette lar deg lage overganger fra et materiale til et annet selv om du ikke kan sveise dem sammen, eller når sammenskruing ikke er mulig, eller når det vil være umulig eller for dyrt å lage en sammenkobling med flenser.
- En Repico®-kopling leveres i standard utførelse i 316-stål, hvilket gir deg den høyeste kvalitet.
- En Repicokopling leveres med massive låsebolter på de fleste utførelser

BRUKSOMRÅDER / NYTTE

- **Aksiell feilinnretting**
Repico®-rørkoplinger tillater at røraksen er feilinnrettet. Vi anbefaler likevel om mulig å unngå dette Hvis det skjer eller ikke kan unngås, anbefales det å bruke et overgangsstykke.
- Hvis rørendene er faste, tillates det en feilinnretting på maks. 1 % av rørets utvendige diameter (OD) (maksimalt 3 mm).

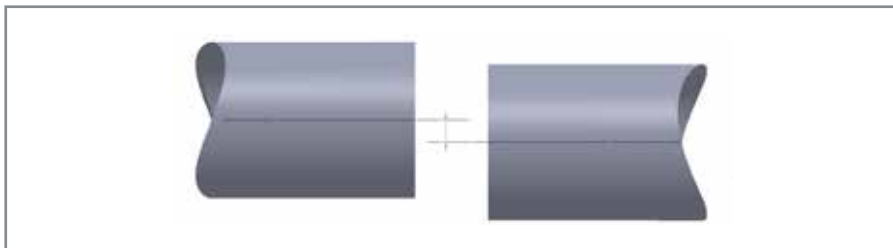

- Hvis rørendene ikke er rette, vil avvinkling eller et overgangsstykke være alternativene, innenfor oppgitte grenser.
- Repico®-koplingen er i de fleste utførelser utstyrt med PTFE-belagte bolter
- Bytte et rørstykke eller montere festepunkter og ventiler
Dersom et rørstykke må byttes, en forgrening skal installeres, eller en ventil skal monteres, vil Repico®-koplinger la deg gjøre dette hurtig på minst mulig tid og til lavest mulig pris.



- Repico®-koplinger absorberer ikke opp bøy- eller torsjonskrefter. Dersom det kan oppstå slike krefter, må de elimineres på stedet de stammer fra ved hjelp av støtter, forankringer eller lignende.

BRUKSOMRÅDER / NYTTE

- Aksiell bevegelse / ekspansjon eller kontraksjon

På grunn av ulike prosessbetingelser kan rørene bevege seg aksielt. Repico® Slip-koblinger (strekkfaste) kan absorbere bevegelser inntil 15 mm avhengig av størrelsen på koblingen.

Det er nødvendig å begrense bevegelsene så de ikke overstiger de tillatte maksimumsgrensene for glippe mellom rørendene eller for avvinkling ved å bruke forankringer eller tradisjonelle kompensatorer.

Fordi Repico® Slip-koblinger (strekkfaste) tillater aksiell bevegelse som skyldes temperaturforandringer, kan dette brukes smart.

- I stedet for å bruke kompensatorer eller bend som tilpasning til ekspansjon vil det å utnytte seg av egenskapene til koblingen tillate lengre rette strekk, og ekspansjonen kan absorberes mindre avstander. Resultatet vil være mindre belastning på systemet og festene.

- Fritt installerte rør

Fordi en Repico®-kopling ikke absorberer aksielle krefter i et system med bare ledere, må noen ledere byttes ut med forankringer. På denne måten kan forankringene absorbere krefter.


- Rør under bakken

De samme prinsippene som over gjelder for konstruksjoner under bakken, men disse festes på en annen måte.

Repico®

NAVN PÅ DE ENKELTE DELENE

1.	Hus	AISI 316 / AISI 304
2.	Brakett	AISI 316 / AISI 304
3.	Bolt	AISI 316 / AISI 304
4.	Mutter	AISI 316 / AISI 304
5.	Skive	AISI 316 / AISI 304
6.	Gripeelement	AISI 301H
7.	Pakning	EPDM-/NBR-/SILIKON-/FKM-GUMMI

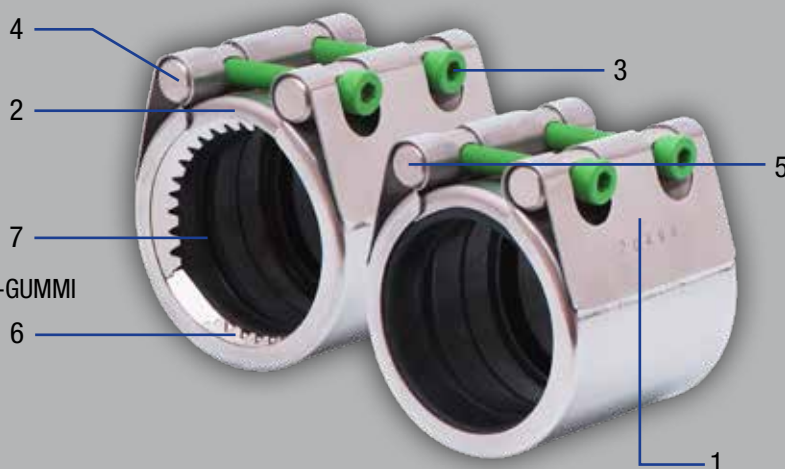

BRUKSOMRÅDE

Omvendt osmose	Bolighus
Avsaltingsanlegg	Gassforsyning
Prosessavløpsvann	Avløpsbehandlingsanlegg
Kraftstasjoner	Damp med lav temperatur
Kjølevann	Lagring på tank
Prosessanlegg	Kondensat
Trykkluft	Vannrenseanlegg
Skipsverft	Varmesystem
Lensevann	Brannslukking
Skipsreparasjon	Motorkjølesystem
Ballastvann	
Borerigger	
Sprinkleranlegg	
FPSO-er	
Drikkevann	
Kommunale	
vannforsyningssystem	
Fjernvarme	
Flyplasser	
Air conditioning	
Stadioner	
Avløpsvann	
Forretningsbygg	
Vannledningsnett	

SERTIFIKATER OG GODKJENNELSER

Bureau Veritas



Lloyd's Register



Rina Services



American Bureau of Shipping



DNV Det Norske Veritas /
Germanischer Lloyd's



Flere materialgodkjenninger av AVK Repico®-koplinger under arbeid:

EPDM : EPDM : EN 681-1, EG (UBA), W270 (DVGW), BS 6920 (WRAS), XP P 41-250 (ACS),
Hydrocheck (Belgaqua) en 21CFR 177.2600 (FDA)

NBR : EN 681-1, EN 682 (DVGW), XP P 41-250 (ACS) en AS/NZS 4020

Tested in compliance with
AS/NZS 4020
for use in contact with safe drinking water



MATERIALER

Koplingstype	Metall–metall	Plast–plast	Metall–plast	Strekkfast/ikke-strekkfast
Koblinger				
Grip type (Strekkfast)	x	x		Strekkfast
Slip type (fleksibel, ikke-strekkfast)	x	x	x	Ikke strekkfast
Slip/Grip type	x		x	Ikke strekkfast
Reparasjonsklemmer				
Hengslet type	x	x		Fleksibel
Vinkeltype	x	x		Fleksibel
Multilås-type	x	x		Fleksibel

Pakningsmateriale	EPDM	NBR	FKM	Silikon
Temperaturområde	-30° C til +110° C	-25° C til +80° C	-30° C til +250° C	-70° C til +200° C
Varmebestandighet	Varme Aldring Ozon Surhet 2–11 pH	Slitasje Aldring Surhet 2–11 pH	Korrosive medier	Varme Vær
Anbefalte medier	Drikkevann Avløpsvann Trykkluft Alkohol og faste stoffer Varmt vann Syrer	Vann Gass Olje Drivstoff Hydrokarbonvæsker Alifatisk og ikke-aromatisk	Ozon Oksygen Syrer Gass Olje Drivstoff	Damp
Standarder og godkjenninger	EN 681-1, E.G., W 270, BS 6920, XP P 41-250, Hydrocheck	EN 681-1, EN 682 XP P 41-250, AS/NZS 4020		

Kvalitet	Kapsling	Låsestenger	Bolter	Forankring
W4	304	304	304 PTFE	301H
W5	316	316	316 PTFE	301H

LOGISKE NUMMERSERIER

Serie 745 - Repico®-koblinger

745-AA-BBB-CC-D-EE	
AA	Type
BBB	Diameter
CC	Materiale
D	Gummi
EE	Grep

AA	-	Type
01	-	G
03	-	GMP
06	-	GF
10	-	GLP
11	-	GP
20	-	S
21	-	SL
24	-	SF
25	-	SFL
28	-	SD
29	-	SDL
32	-	SDF
33	-	SDFL
36	-	ST
37	-	STL
44	-	SQ
45	-	SQL
52	-	SG
53	-	SGL

CC	-	Materiale
01	-	AISI 304
11	-	AISI 316 (standard)*

* Andre materialer er tilgjengelige på forespørsel

D	-	Gummi
1	-	EPDM
2	-	NBR
3	-	Silikon
4	-	FKM

EE	-	Strekkfast/ ikke strekkfast
None / 00	-	Ikke strekkfast
01	-	Strekkfast

Serie 747 - Repico®-reparasjonskoblinger

747-AA-BBB-CC-D	
AA	Type
BBB	Diameter
CC	Materiale
D	Gummi

AA	-	Type
01	-	RSD
02	-	RSDL
11	-	RSDF
12	-	RSDFL
71	-	RE
81	-	RH
82	-	RHL

CC	-	Materiale
01	-	AISI 304
11	-	AISI 316 (standard)*


* Andre materialer er tilgjengelige på forespørsel

D	-	Gummi
1	-	EPDM
2	-	NBR
3	-	Silikon
4	-	FKM

Repico® GRIP KOPLINGER

En Repico®-kobling av gripetypen er laget for å erstatte tradisjonelle metoder (sveising, flensing, skruing, etc.) for sammenføring av rør. Den gir deg en rask og enkel koblingsløsning for alle slags metallrør som må holdes fast i rørendene, og/eller som har bevegelig støtte. Spesialverktøy eller spesielt kvalifisert personell er ikke nødvendig for å kunne installere produkter i Repico®-serien. Rørendene må bare avgrades og rengjøres. Så lenge boltene er jevnt trukket til ved hjelp av en momentnøkkel, vil koblingen være sikker og varig. Gripekoblingene i Repico®-serien finnes i følgende utgaver: GLP, GMP, G, GF – se spesifikasjonene deres i respektive deler av dokumentet.

Repico® G - KOPLING AV GRIPETYPEN (STREKKFAST / AKSIELT MOTHOLD) TIL SAMMENFØYING AV ALLE METALLRØR Repico® G er standardversjonen i serien. Den tetter ved maksimalt 42,7 bar (620 psi) opp til nominell diameter (DN) på 50 mm (2") og har progressiv tetting og forankring. Den er tilgjengelig med EPDM-, NBR-, silikon- og FKM-pakning. Hovedkomponenter i rustfritt 316-stål. Maks. avvinkling 5° for DN 15–50, 4° for DN 65–175 og 2° for DN ≥ 200. **Repico® G, DN 15 til DN 400 (1/2" til 16").**

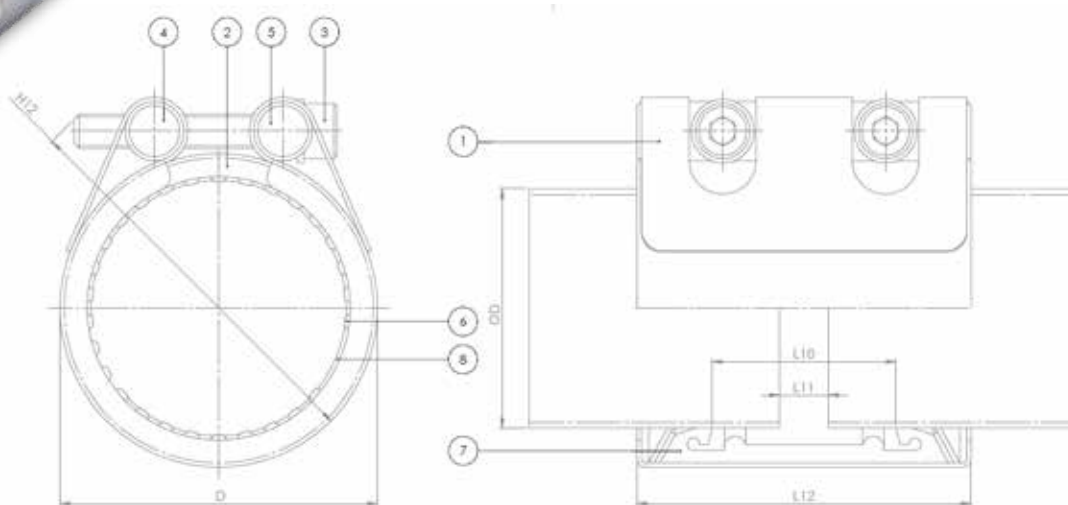

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Gripeelement	Rustfritt 301H-stål
7	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi
8	Støttering	Rustfritt 301H-stål

Artikkelnummer	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD							Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)		Lengde		Glippe	Moment Nm	Gjengedimensjon M	Unbra-kohode mm
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi me-trisk	CuNi imper-isk	Annet			Marint SF 4	Indus-trielt SF 1.5	L12 mm	L10 mm	L11 mm			
			mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm										
745-01-0020-CC-D-01	15				0,79				20,00	19.5 - 20.5	29,0	16,0	42,7	60	28	8	7	6	5
745-01-0021-CC-D-01	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70			21,30	21.2 - 22.2	31,0	16,0	42,7	60	28	8	7	6	5
745-01-0025-CC-D-01	20				0,98				25,00	24.5 - 25.5	38,0	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0027-CC-D-01	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70			26,90	26.7 - 27.7	40,7	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0028-CC-D-01	20				1,11			28,24		27.5 - 29.0	41,6	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0030-CC-D-01	25				1,18		30,00			29.5 - 30.5	43,5	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0032-CC-D-01	25				1,26				32,00	31.5 - 32.5	45,5	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0034-CC-D-01	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70	33.0 - 34.6	47,5	16,0	42,7	60	28	8	8	8	6
745-01-0038-CC-D-01	32				1,50		38,00		38,00	37.5 - 38.5	51,5	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0040-CC-D-01	32				1,57			40,94	40,00	39.5 - 41.5	53,5	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0042-CC-D-01	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70				41.9 - 43.0	56,0	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0044-CC-D-01	32				1,75		44,50		44,50	44.0 - 45.0	58,0	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0048-CC-D-01	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60				47.8 - 49.0	62,0	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0050-CC-D-01	40				2,00				50,00	49.5 - 51.5	64,5	16,0	42,7	60	28	8	15	8	6
745-01-0054-CC-D-01	50				2,13			54,05	54,00	53.4 - 54.6	69,6	16,0	42,7	80	44	8	18	8	6
745-01-0057-CC-D-01	50				2,24		57,00		57,00	56.6 - 57.6	72,6	16,0	42,7	80	44	8	18	8	6
745-01-0060-CC-D-01	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50				59.0 - 61.5	76,0	16,0	42,7	80	44	8	18	8	6
745-01-0063-CC-D-01	50				2,48				63,00	62.4 - 63.6	78,6	16,0	42,7	80	44	8	18	8	6
745-01-0066-CC-D-01	65				2,63			66,75		65.2 - 67.3	82,3	14,0	37,3	80	44	8	18	8	6
745-01-0069-CC-D-01	65				2,72				69,00	68.0 - 70.1	84,6	14,0	37,3	80	44	8	18	8	6
745-01-0073-CC-D-01	65	2 1/2		73,00	2,88					71.5 - 74.1	88,6	14,0	37,3	80	44	8	18	8	6
745-01-0076-CC-D-01	65		76,10		3,00	76,30	76,10		75,00	75.0 - 77.2	92,0	14,0	37,3	80	44	8	18	8	6
745-01-0079-CC-D-01	80				3,15			79,85		78.8 - 80.8	101,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0084-CC-D-01	80				3,31				84,00	83.0 - 84.9	105,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0089-CC-D-01	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		90,00	87.8 - 91.0	110,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0101-CC-D-01	90	3 1/2	101,60	101,60	4,00	101,60				100.4 - 102.6	123,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0104-CC-D-01	100				4,09					103.0 - 104.8	125,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0106-CC-D-01	100				4,19			106,27		105.0 - 107.4	127,3	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0108-CC-D-01	100				4,25		108,00			106.5 - 108.5	129,0	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0114-CC-D-01	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30	113.2 - 115.4	135,3	14,0	37,3	110	59	15	35	12	10
745-01-0127-CC-D-01	125				5,00					125.6 - 128.4	149,0	14,0	37,3	111	59	15	45	12	10
745-01-0129-CC-D-01	125				5,08					127.5 - 130.0	151,0	14,0	37,3	111	59	15	45	12	10
745-01-0133-CC-D-01	125				5,24		133,00	131,67		131.6 - 134.4	155,0	14,0	37,3	111	59	15	45	12	10
745-01-0139-CC-D-01	125		139,70		5,50	139,80			139,70	137.7 - 140.9	162,0	14,0	37,3	111	59	15	45	12	10
745-01-0141-CC-D-01	125	5		141,30	5,63				140,20	139.7 - 142.5	163,3	14,0	37,3	111	59	15	45	12	10
745-01-0154-CC-D-01	150				6,06					151.5 - 155.0	176,0	12,0	32,0	111	59	15	45	12	10
745-01-0159-CC-D-01	150				6,26		159,00	157,68	160,00	156.5 - 160.0	181,0	12,0	32,0	111	59	15	45	12	10
745-01-0165-CC-D-01	150				6,50	165,20				163.3 - 166.7	187,0	12,0	32,0	111	59	15	45	12	10
745-01-0168-CC-D-01	150	6	168,30	168,30	6,63				170,00	166.6 - 170.0	190,3	12,0	32,0	111	59	15	45	12	10
745-01-0180-CC-D-01	175				7,09				180,00	178.0 - 182.0	202,0	10,0	26,7	111	59	15	45	12	10
745-01-0200-CC-D-01	200				7,87				200,00	198.2 - 201.5	226,6	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0204-CC-D-01	200				8,03					202.7 - 206.7	230,6	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0216-CC-D-01	200				8,52	216,30				214.5 - 218.3	243,0	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0219-CC-D-01	200	8	219,10	219,10	8,63		219,00			217.0 - 221.0	245,7	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0254-CC-D-01	250				10,00					251.4 - 256.6	280,6	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0267-CC-D-01	250				10,53	267,40	267,00			264.8 - 270.0	294,0	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0273-CC-D-01	250	10	273,00	273,10	10,75				274,00	270.4 - 275.6	299,7	8,0	21,3	150	89	15	70	14	12
745-01-0304-CC-D-01	300				11,97					301.5 - 306.6	330,6	7,0	18,7	150	89	15	70	14	12
745-01-0318-CC-D-01	300				12,54	318,50				316.0 - 322.0	345,0	7,0	18,7	150	89	15	70	14	12
745-01-0323-CC-D-01	300	12	323,90	323,90	12,75		323,90		326,00	321.0 - 327.4	350,5	7,0	18,7	150	89	15	70	14	12
745-01-0355-CC-D-01	350	14	355,60	355,60	14,00	355,60			355,60	352.0 - 360.0	382,2	7,0	18,7	150	89	15	70	14	12
745-01-0406-CC-D-01	400	16	406,40	406,40	16,00	406,40			406,40	402.0 - 410.0	433,0	6,0	16,0	150	89	15	70	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).



Arbeidstrykk ved marin anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 4 ganger arbeidstrykk.




Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® GRIPEKOPLINGER

Repico® GLP - KOPLING AV GRIPETYPEN (STREKKFAST / AKSIELT MOTHOLD) TIL SAMMENFØYING AV ALLE METALLRØR

Repico® GLP er den prisgunstige lavtrykksversjonen i serien. Den tetter ved 6 bar (87 psi) og har ikke progressiv tetting eller forankring. Den er tilgjengelig med EPDM- og NBR-pakning. Maks. arbeidstemperatur +40 °C. Hovedkomponenter i rustfritt 316-stål. Max. avvinklin er 5 grader for DN 15-50, 4° for DN 65-175 and 2° for DN >= 200. Et begrenset utvalg størrelser er for øyeblikket tilgjengelig. Repico® GLP, DN 20 til DN 125.

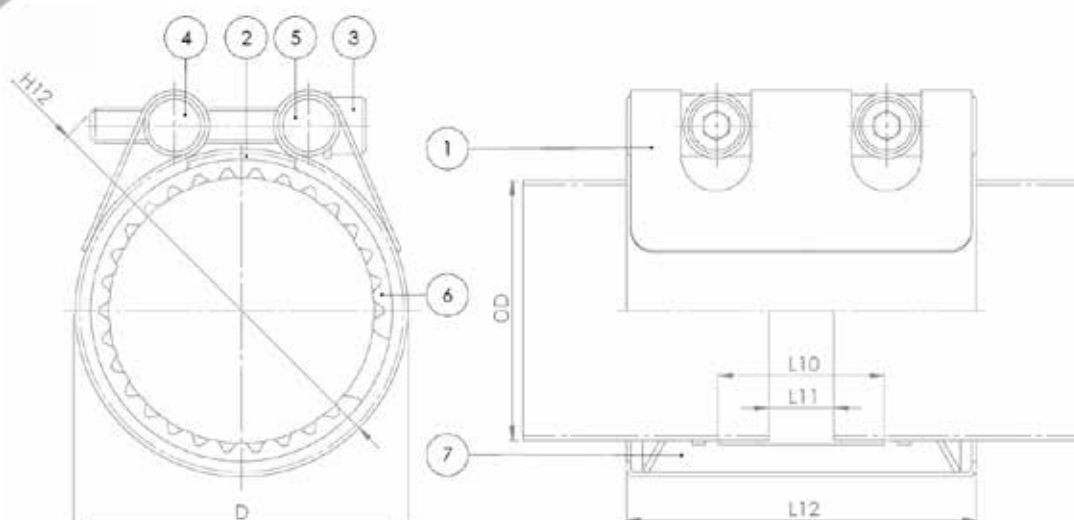

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Gripeelement	Rustfritt 301H-stål
7	Pakning	EPDM- eller NBR-gummi

	Rør DN		Rør OD							Koblingsrekke- vidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)							
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet				Lengde		Glippe		Mo- ment	Gjenge- dimens- jon	Unbra- kohode
Artikkelnummer			mm	mm	tom- mer	mm	mm	mm	mm					Industrielt SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M
745-10-0027-CC-D-01	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70			26,90	26.7 - 27.7	40,7	6,0	60	28	8	8	8	5	
745-10-0034-CC-D-01	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70	33.0 - 34.6	47,5	6,0	60	28	8	8	8	5	
745-10-0042-CC-D-01	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70				41.9 - 43.0	56,0	6,0	60	28	8	15	8	5	
745-10-0048-CC-D-01	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60				47.8 - 49.0	62,0	6,0	60	28	8	15	8	5	
745-10-0060-CC-D-01	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50				59.0 - 61.5	76,0	6,0	80	44	8	18	8	5	
745-10-0076-CC-D-01	65		76,10		3,00	76,30	76,10		75,00	75.0 - 77.2	92,0	6,0	80	44	8	18	8	8	
745-10-0089-CC-D-01	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		90,00	87.8 - 91.0	109,0	6,0	110	59	15	35	12	8	
745-10-0114-CC-D-01	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30				113.2 - 115.4	134,0	6,0	110	59	15	35	12	8	
745-10-0139-CC-D-01	125		139,70		5,50	139,80			139,70	137.7 - 140.9	160,0	6,0	111	59	15	45	12	8	
CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15																			

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).




Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® GRIPEKOPLINGER

Repico® GMP - KOPLING AV GRIPETYPEN (STREKKFAST / AKSIELT MOTHOLD) TIL SAMMENFØYING AV ALLE METALLRØR

Repico® GMP er mellomnivåversjonen i serien. Den tetter ved maksimalt 42,7 bar (620 psi) opp til DN 20 (3/4") og har progressiv tetting og forankring. Den er tilgjengelig med EPDM og NBR gummi. Hovedkomponenter er av rustfritt stål 316.

Max. angular deflection 5° for DN 15-50, 4° for DN 65-175 and 2° for DN ≥ 200. Repico® GMP, DN 15 til DN 200 (1/2" til 8").

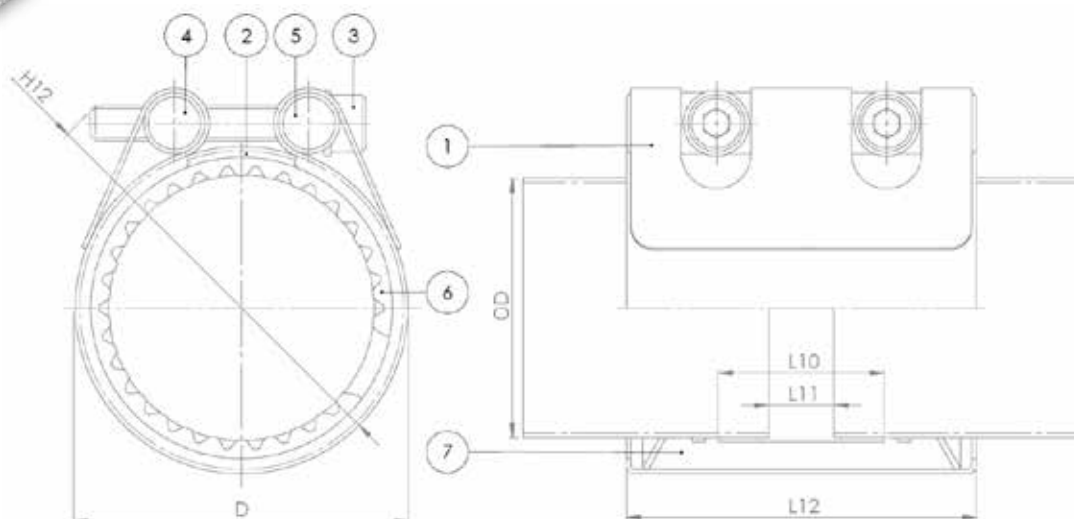

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Gripeelement	Rustfritt 301H-stål
7	Pakning	EPDM- eller NBR-gummi
8	Støttering	Rustfritt 301H-stål

Artikkelnummer	Rør DN	Rør OD								Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Glippe	Moment	Gjengedimensjon	Unbra-kohode
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet				L12 mm	L10 mm	L11 mm			
		mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm						Nm	M	mm	
745-03-0020-CC-D-01	15				0,787				20,0	19.5 - 20.5	33,5	42,7	60	28	8	7	6	5
745-03-0021-CC-D-01	15	1/2	21,3	21,3	0,840	21,7			21,3	21.2 - 22.2	35,2	42,7	60	28	8	7	6	5
745-03-0025-CC-D-01	20				0,984				25,0	24.5 - 25.5	38,5	42,7	60	28	8	8	8	6
745-03-0027-CC-D-01	20	3/4	26,9	26,7	1,050	26,7			26,9	26.7 - 27.7	40,7	42,7	60	28	8	8	8	6
745-03-0028-CC-D-01	20				1,110			28,24		27.5 - 29.0	41,6	42,7	60	28	8	8	8	6
745-03-0030-CC-D-01	25				1,181		30			29.5 - 30.5	43,5	42,7	60	28	8	8	8	6
745-03-0032-CC-D-01	25				1,260				32,0	31.5 - 32.5	45,5	39,0	60	28	8	8	8	6
745-03-0034-CC-D-01	25	1	33,7	33,4	1,315	34,0		34,59	33,7	33.0 - 34.6	47,5	39,0	60	28	8	8	8	6
745-03-0038-CC-D-01	32				1,496		38,0		38,0	37.5 - 38.5	51,5	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0040-CC-D-01	32				1,575			40,94	40,0	39.5 - 41.5	53,5	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0042-CC-D-01	32	1 1/4	42,4	42,4	1,660	42,7				41.9 - 43.0	56,0	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0044-CC-D-01	32				1,752		44,5		44,5	44.0 - 45.0	58,0	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0048-CC-D-01	40	1 1/2	48,3	48,3	1,900	48,6				47.8 - 49.0	62,0	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0050-CC-D-01	40				2,000				50,0	49.5 - 51.5	64,5	35,0	60	28	8	15	8	6
745-03-0054-CC-D-01	50				2,126			54,05	54,0	53.4 - 54.6	69,6	35,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0057-CC-D-01	50				2,244		57,0		57,0	56.4 - 57.6	72,6	35,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0060-CC-D-01	50	2	60,3	60,3	2,375	60,5				59.0 - 61.5	76,0	35,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0063-CC-D-01	50				2,480				63,0	62.4 - 63.6	78,6	35,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0066-CC-D-01	65				2,626			66,75		65.2 - 67.3	82,3	35,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0069-CC-D-01	65				2,717				69,0	68.0 - 70.1	84,6	33,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0073-CC-D-01	65	2 1/2		73,0	2,875					71.5 - 74.1	88,6	32,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0076-CC-D-01	65		76,1		3,004	76,3	76,1		75,0	75.0 - 77.2	92,0	32,0	80	44	8	18	8	6
745-03-0079-CC-D-01	80				3,146			79,85		78.8 - 80.8	101,0	29,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0084-CC-D-01	80				3,307				84,0	83.0 - 84.9	105,0	27,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0089-CC-D-01	80	3	88,9	88,9	3,500	89,1	88,9		90,0	87.8 - 91.0	110,0	23,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0101-CC-D-01	90	3 1/2	101,6	101,6	4,000	101,6				100.4 - 102.6	123,0	23,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0104-CC-D-01	100				4,094					103.0 - 104.8	125,0	23,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0106-CC-D-01	100				4,185			106,3		105.0 - 107.4	127,3	23,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0108-CC-D-01	100				4,252		108,0			106.5 - 108.5	129,0	22,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0114-CC-D-01	100	4	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3	113.2 - 115.4	135,3	20,0	110	59	15	35	12	10
745-03-0127-CC-D-01	125				5,000					125.6 - 128.4	149,0	20,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0129-CC-D-01	125				5,079					127.5 - 130.0	151,0	20,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0133-CC-D-01	125				5,236		133,0	131,7		131.6 - 134.4	155,0	20,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0139-CC-D-01	125		139,7		5,504	139,8			139,7	137.7 - 140.9	162,0	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0141-CC-D-01	125	5		141,3	5,630				140,2	139.7 - 142.5	163,3	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0154-CC-D-01	150				6,063					151.5 - 155.0	176,0	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0159-CC-D-01	150				6,260		159,0	157,7	160,0	156.5 - 160.0	181,0	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0165-CC-D-01	150				6,504	165,2				163.3 - 166.7	187,0	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0168-CC-D-01	150	6	168,3	168,3	6,625				170,0	166.6 - 170.0	190,3	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0180-CC-D-01	175				7,087				180,0	178.0 - 182.0	202,0	17,0	111	59	15	45	12	10
745-03-0200-CC-D-01	200				7,874				200,0	198.2 - 201.5	226,6	17,0	150	89	15	70	14	12
745-03-0204-CC-D-01	200				8,031					202.7 - 206.7	230,6	17,0	150	89	15	70	14	12
745-03-0216-CC-D-01	200				8,516	216,3				214.5 - 218.3	243,0	17,0	150	89	15	70	14	12
745-03-0219-CC-D-01	200	8	219,1	219,1	8,625		219,0			217.0 - 221.0	245,7	17,0	150	89	15	70	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).




Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® GRIPEKOPLINGER

Repico® GF - KOPLING AV GRIPETYPEN (STREKKFAST / AKSIELT MOTHOLD) TIL SAMMENFØYING AV ALLE METALLRØR

Repico® GF er høytrykksversjonen i serien. Den tetter ved maksimalt 42,7 bar (620 psi) opp til DN 150 (6"), noe som utvider størrelsesspekteret som kan brukes med høyt trykk, sammenliknet med G-typen. Den er tilgjengelig med EPDM-, NBR-, silikon- og FKM-pakning. Hovedkomponenter er av rustfritt stål 316. Max avvinkling er 5 grader for DN 15-50, 4° for DN 65-175 and 2° for DN >= 200. Repico® GF, DN 65 up to DN 300.

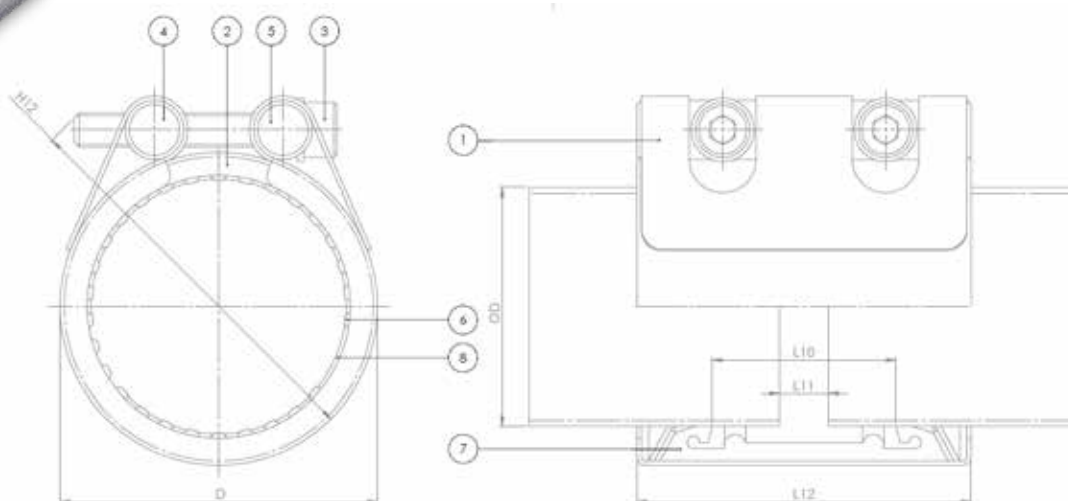

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Gripeelement	Rustfritt 301H-stål
7	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi
8	Støttering	Rustfritt 301H-stål

Artikkelnummer	Rør DN	Rør OD								Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)		Lengde		Glippe	Moment	Gjengedimensjon	Unbrakohode
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet										
			mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm			Marint SF 4	Industrielt SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M	mm
745-05-0066-CC-D-01	65				2,63			66,75		65.2 - 67.3	83,3	16,0	42,7	81	44	8	18	8	6
745-05-0069-CC-D-01	65				2,72				69,00	68.0 - 70.1	85,6	16,0	42,7	81	44	8	18	8	6
745-05-0073-CC-D-01	65	2 1/2		73,00	2,88					71.5 - 74.1	89,6	16,0	42,7	81	44	8	18	8	6
745-05-0076-CC-D-01	65		76,10		3,00	76,30	76,10		75,00	75.0 - 77.2	93,0	16,0	42,7	81	44	8	18	8	6
745-05-0079-CC-D-01	80				3,15			79,85		78.8 - 80.8	102,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0084-CC-D-01	80				3,31				84,00	83.0 - 84.9	106,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0089-CC-D-01	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		90,00	87.8 - 91.0	111,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0101-CC-D-01	90	3 1/2	101,60	101,60	4,00	101,60				100.4 - 102.6	124,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0104-CC-D-01	100				4,09					103.0 - 104.8	126,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0106-CC-D-01	100				4,19			106,27		105.0 - 107.4	128,3	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0108-CC-D-01	100				4,25		108,00			106.5 - 108.5	130,0	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0114-CC-D-01	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30	113.2 - 115.4	136,3	16,0	42,7	111	59	15	35	12	10
745-05-0127-CC-D-01	125				5,00					125.6 - 128.4	150,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0129-CC-D-01	125				5,08					127.5 - 130.0	152,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0133-CC-D-01	125				5,24		133,00	131,67		131.6 - 134.4	156,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0139-CC-D-01	125		139,70		5,50	139,80			139,70	137.7 - 140.9	163,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0141-CC-D-01	125	5		141,30	5,63				140,00	139.7 - 142.5	164,3	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0154-CC-D-01	150				6,06					151.5 - 155.0	177,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0159-CC-D-01	150				6,26		159,00	157,68	160,00	156.5 - 160.0	182,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0165-CC-D-01	150				6,50	165,20				163.3 - 166.7	188,0	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0168-CC-D-01	150	6	168,30	168,30	6,63				168,30	166.6 - 170.0	191,3	16,0	42,7	113	59	15	45	12	10
745-05-0200-CC-D-01	200				7,87				200,00	198.2 - 201.5	227,6	12,0	32,0	152	89	15	70	14	12
745-05-0204-CC-D-01	200				8,03					202.7 - 206.7	231,6	12,0	32,0	152	89	15	70	14	12
745-05-0216-CC-D-01	200				8,52	216,30				214.5 - 218.3	244,0	12,0	32,0	152	89	15	70	14	12
745-05-0219-CC-D-01	200	8	219,10	219,10	8,63		219,00		219,00	217.0 - 221.0	246,7	12,0	32,0	152	89	15	70	14	12
745-05-0254-CC-D-01	250				10,00					251.4 - 256.6	281,6	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12
745-05-0267-CC-D-01	250				10,53	267,40	267,00			264.8 - 270.0	295,0	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12
745-05-0273-CC-D-01	250	10	273,00	273,10	10,75				273,00	270.4 - 275.6	300,7	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12
745-05-0304-CC-D-01	300				11,97					301.5 - 306.6	331,6	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12
745-05-0318-CC-D-01	300				12,54	318,50				316.0 - 322.0	346,0	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12
745-05-0323-CC-D-01	300	12	323,90	323,90	12,75		323,90		323,90	321.0 - 327.4	351,5	10,0	26,7	152	89	15	70	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopplerlegering eller plast (bare som eksempel).



Arbeidstrykk ved marin anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 4 ganger arbeidstrykk.




Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® GRIPEKOPLINGER

Repico® GP - KOPLING AV PLAST (STREKKFAST / AKSIELT MOTHOLD) TIL SAMMENFØYING AV ALLE PLASTRØR

Repico® GP er gripeversjonen i plast i serien. Rør av alle typer plast kan kobles sammen. Den tetter ved 16 bar (232 psi). Den er tilgjengelig med EPDM-, NBR-, silikon- og FKM-pakning. Hovedkomponenter er av rustfritt stål 316. Maks avvinkling er 5 grader for DN 15–50, 4° for DN 65–175 og 2° for DN ≥ 200. Repico® GP, DN 32 til DN 300.

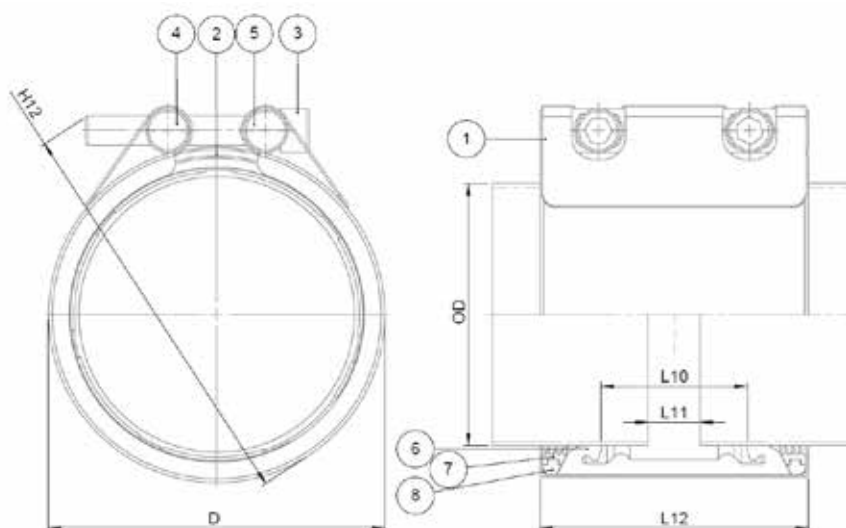

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PT-FE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Gripeelement	Rustfritt 301H-stål
7	Pakning	EPDM- eller NBR-gummi
8	Støttering	Termouretanplast

Artikkelnummer	Rør DN	Rør OD	Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Glippe	Moment Nm	Gjengedimensjon M	Unbrakohode mm
						L12 mm	L10 mm				
745-11-0040-CC-D-01	32	40	39,5-41,5	55,60	16,0	60	28	8	15	8	6
745-11-0050-CC-D-01	40	50	49,5-51,5	65,60	16,0	60	28	8	15	8	6
745-11-0063-CC-D-01	50	63	62,4-63,6	83,20	16,0	80	44	8	18	8	6
745-11-0075-CC-D-01	65	75	74,0-76,2	97,50	16,0	80	44	8	18	8	6
745-11-0090-CC-D-01	80	90	87,8-91,0	117,66	16,0	110	59	15	35	12	10
745-11-0110-CC-D-01	100	110	108,5-110,5	137,86	16,0	110	59	15	35	12	10
745-11-0125-CC-D-01	125	125	123,6-126,4	153,04	16,0	110	59	15	45	12	10
745-11-0140-CC-D-01	125	140	138,7-141,9	170,22	16,0	111	59	15	45	12	10
745-11-0160-CC-D-01	150	160	157,5-161,0	189,48	16,0	111	59	15	45	12	10
745-11-0180-CC-D-01	175	180	178,0-182,0	209,82	16,0	111	59	15	45	12	10
745-11-0200-CC-D-01	200	200	198,2-201,5	237,40	10,0	150	89	15	70	14	12
745-11-0225-CC-D-01	225	225	223,0-227,0	262,40	10,0	150	89	15	70	14	12
745-11-0250-CC-D-01	250	250	247,4-252,6	287,40	10,0	150	89	15	70	14	12
745-11-0280-CC-D-01	275	280	277,4-282,6	317,40	10,0	150	89	15	70	14	12
745-11-0315-CC-D-01	300	315	313,0-319,0	350,40	10,0	150	89	15	70	14	12
CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15											

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).



Arbeidstrykk ved marin anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 4 ganger arbeidstrykk.





Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® SLIP KOPLINGER

Repico®-kobling av Slip typen er laget for å erstatte tradisjonelle metoder (sveising, flensing, skruing, etc.) for sammenføring av rør. Den gir deg en rask og enkel koblingsløsning for alle slags rør som må kunne ekspandere/kontrahere, og/eller den støtter holderøret. No special tools or skilled people are required to install the Repico® product program. The pipe ends only need to be deburred and cleaned. The bolts tightened evenly and torqued with a torque wrench ensures a secure and durable connection. Glikoblingene i Repico®-serien finnes i følgende utgaver: S, SL, SF, SD, SDL, SDF, ST and SQ – se spesifikasjonene deres i respektive deler av dokumentet.

Repico® S - KOBLING AV GLITYPEN (IKKE-STREKKFAST / AKSIELT FLEKSIBEL) TIL SAMMENFØYING AV ALLE TYPER RØR

Repico® S er standardversjonen i serien. Den tetter ved maksimalt 42,7 bar (620 psi) opp til DN 50 (2"). Den har progressiv tetting. It Den er tilgjengelig med EPDM, NBR, Silicone and FKM seals. Alle komponenter er i SS316 utførelse. Max avvinkling 5°gr for DN15-50, 4°gr for DN65-175 og 2°gr for DN200~. Repico® S, DN 20 til DN 600 (3/4" til 24").

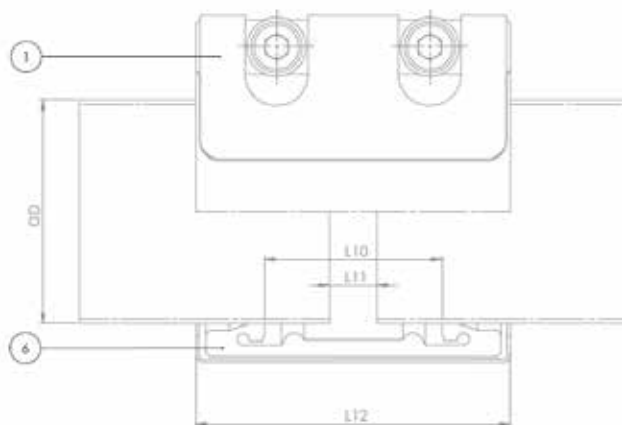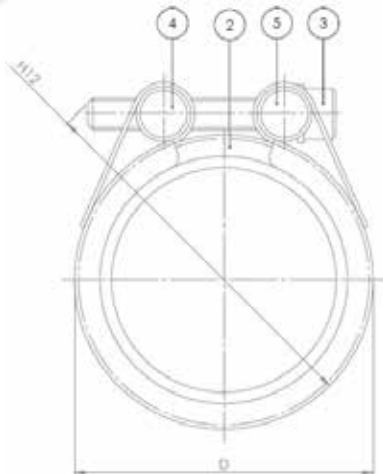

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi

Artikkelnummer	Rør DN	Rør OD									Koblingsrek- kevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)		Lengde (mm)		Glippe	Mo- ment	Gjen- ged- mens- jon	Un- bra- ko- hode
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet	PE										
			mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm			Marint SF 4	Industrielt SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 (mm)	Nm	M	mm
745-20-0020-CC-D	15				0,79					20,00	19.5 - 20.5	29,0	16	42,7	60	28	5	7	6	5
745-20-0021-CC-D	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70					21.0 - 22.0	31,0	16	42,7	60	28	5	7	6	5
745-20-0025-CC-D	20				0,98					25,00	24.0 - 26.0	38,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0027-CC-D	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70					26.0 - 28.0	40,3	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0028-CC-D	20				1,11			28,24			26.4 - 29.0	41,3	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0030-CC-D	25				1,18		30,00				29.0 - 31.0	43,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0032-CC-D	25				1,26					32,00	31.0 - 33.0	45,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0034-CC-D	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 35.0	47,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0038-CC-D	32				1,50		38,00		38,00		37.0 - 39.0	51,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0040-CC-D	32				1,57			40,94		40,00	39.5 - 41.3	53,1	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0042-CC-D	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					42.0 - 44.0	55,8	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0044-CC-D	32				1,75		44,50		44,50		44.0 - 46.0	57,6	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0048-CC-D	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.5 - 49.5	61,7	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0050-CC-D	40				2,00					50,00	49.2 - 51.5	63,9	16	42,7	60	28	5	7	8	6
745-20-0054-CC-D	50				2,13			54,05	54,00		53.0 - 55.0	70,0	16	42,7	80	44	5	12	8	6
745-20-0057-CC-D	50				2,24		57,00		57,00		56.0 - 58.0	73,0	16	42,7	80	44	5	12	8	6
745-20-0060-CC-D	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 61.5	76,5	16	42,7	80	44	5	12	8	6
745-20-0063-CC-D	50				2,48					63,00	62.0 - 64.0	79,0	16	42,7	80	44	5	12	8	6
745-20-0066-CC-D	65				2,63			66,75			65.4 - 68.3	82,7	14	37,3	80	44	5	12	8	6
745-20-0069-CC-D	65				2,72				69,00		68.5 - 71.0	85,0	14	37,3	80	44	5	12	8	6
745-20-0073-CC-D	65	2 1/2		73,00	2,88						72.5 - 75.5	89,0	14	37,3	80	44	5	12	8	6
745-20-0076-CC-D	65		76,10		3,00	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 78.0	92,3	14	37,3	80	44	5	12	8	10
745-20-0079-CC-D	80				3,15			79,85			78.8 - 82.0	99,9	14	37,3	110	59	5	15	12	10
745-20-0084-CC-D	80				3,31				84,00		82.5 - 85.5	104,0	14	37,3	110	59	5	15	12	10
745-20-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 91.0	109,1	14	37,3	110	59	5	15	12	10
745-20-0101-CC-D	90		101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 103.0	121,6	14	37,3	110	59	5	15	12	10
745-20-0104-CC-D	100				4,09						102.0 - 105.0	124,0	14	37,3	110	59	5	15	12	10
745-20-0106-CC-D	100				4,19			106,27			105.0 - 107.5	126,3	14	37,3	110	59	5	15	12	10
745-20-0108-CC-D	100				4,25		108,00				106.0 - 109.0	128,0	14	37,3	110	59	5	15	12	10
745-20-0114-CC-D	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30		113.0 - 116.0	134,3	14	37,3	110	59	5	15	12	10
745-20-0127-CC-D	125				5,00						125.0 - 129.0	148,5	14	37,3	111	59	5	25	12	10
745-20-0129-CC-D	125				5,08						127.5 - 130.0	150,5	14	37,3	111	59	5	25	12	10
745-20-0133-CC-D	125				5,24		133,00	131,67			131.0 - 135.0	154,5	14	37,3	111	59	5	25	12	10
745-20-0139-CC-D	125		139,70		5,50	139,80			139,70		138.0 - 142.0	161,3	14	37,3	111	59	5	25	12	10
745-20-0141-CC-D	125	5		141,30	5,63					140,00	139.5 - 143.5	162,8	14	37,3	111	59	5	25	12	10
745-20-0154-CC-D	150				6,06						151.5 - 155.5	175,5	12	32,0	111	59	5	25	12	10
745-20-0159-CC-D	150				6,26		159,00	157,68		160,00	156.0 - 160.0	180,5	12	32,0	111	59	5	25	12	10
745-20-0165-CC-D	150				6,50	165,20					164.0 - 167.0	186,7	12	32,0	111	59	5	25	12	10
745-20-0168-CC-D	150	6	168,30	168,30	6,63				168,30		166.0 - 170.0	189,8	12	32,0	111	59	5	25	12	10
745-20-0180-CC-D	175				7,09					180,00	178.0 - 182.0	201,5	10	26,7	111	59	5	30	12	10
745-20-0200-CC-D	200				7,87					200,00	198.0 - 203.0	225,5	8	21,3	150	89	10	35	14	12
745-20-0204-CC-D	200				8,03						202.0 - 206.0	229,5	8	21,3	150	89	10	35	14	12
745-20-0216-CC-D	200				8,52	216,30					214.0 - 218.5	241,8	8	21,3	150	89	10	35	14	12
745-20-0219-CC-D	200	8	219,10	219,10	8,63		219,00		219,00		216.5 - 221.5	244,6	8	21,3	150	89	10	35	14	12
745-20-0254-CC-D	250				10,03						251.0 - 257.0	279,5	8	21,3	150	89	10	35	14	12
745-20-0267-CC-D	250				10,53	267,40	267,00				262.0 - 269.0	292,9	8	21,3	150	89	10	35	14	12
745-20-0273-CC-D	250	10	273,00	273,10	10,75				273,00		270.0 - 276.0	298,6	8	21,3	150	89	10	35	14	12
745-20-0304-CC-D	300				11,97						301.5 - 308.0	329,5	7	18,7	150	89	10	35	14	12
745-20-0318-CC-D	300				12,54	318,50					316.0 - 322.5	344,0	7	18,7	150	89	10	35	14	12
745-20-0323-CC-D	300	12	323,90	323,90	12,75		323,90		323,90		322.0 - 328.0	349,4	7	18,7	150	89	10	35	14	12
745-20-0355-CC-D	350	14	355,60	355,60	14,00	355,60				355,00	352.0 - 360.0	381,1	7	18,7	150	89	10	45	14	12
745-20-0406-CC-D	400	16	406,40	406,40	16,00	406,40					402.0 - 410.0	431,9	6	16,0	150	89	10	45	14	12
745-20-0457-CC-D	450	18	457,20	457,20	18,00	457,20	457,20	457,20			453.0 - 460.0	482,7	6	16,0	150	89	10	55	14	12
745-20-0508-CC-D	500	20	508,00	508,00	20,00	508,00	508,00	508,00			504.0 - 512.0	533,5	5	13,3	150	89	10	55	14	12
745-20-0558-CC-D	550	22	558,80	558,80	22,00						555.0 - 563.0	584,3	4	12,2	150	89	15	55	14	12
745-20-0609-CC-D	600	24	609,60	609,60	24,00		610,00				605.0 - 614.0	635,1	4	11,2	150	89	15	55	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).



Arbeidstrykk ved marin anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 4 ganger arbeidstrykk.





Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® GLIKOPLINGER

Repico® SL - KOBLING AV GLITYPEN, LANG UTGAVE (STREKKFAST / AKSIELT FLEKSIBEL) TIL SAMMENFØYING AV ALLE TYPER RØR

Repico® SL standardversjonen i serien. Den tetter ved maksimalt 42,7 bar (620 psi) opp til DN 50 (2"). Den har progressiv tetting. Den er tilgjengelig med EPDM-, NBR- og silikonpakning. Alle komponenter er i SS316 utførelse. Max avvinkling 5°gr for DN15-50, 4°gr for DN65-175 og 2°gr for DN200~ .

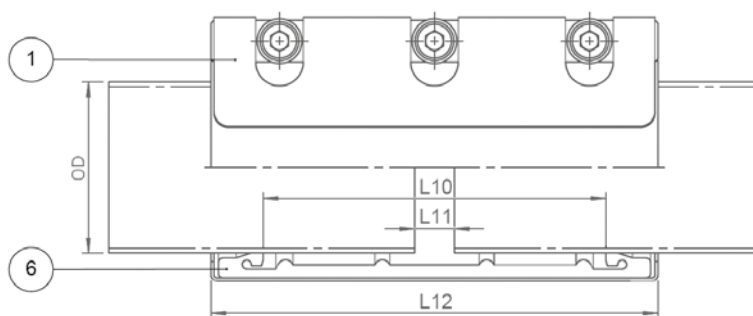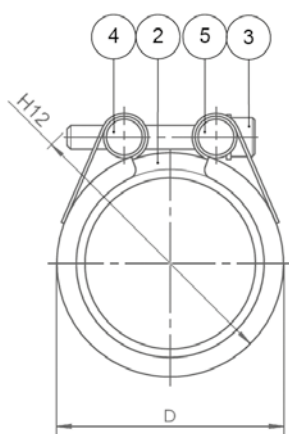

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR- eller silikon gummi

Artikkelnummer	Rør DN	Rør OD								Koblingsrek- kevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)		Lengde (mm)		Glippe	Mo- ment	Gjen- gedi- men- sjon	Un- bra- ko- hode
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperial	Annet										
		mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm			Marint SF 4	Industrielt SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M	mm
745-21-0027-CC-D	20	3/4	26,9	26,7	1,050	26,7				26,0 ~ 28,0	40,3	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0032-CC-D	25				1,260					31,0 ~ 33,0	45,1	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0034-CC-D	25	1	33,7	33,4	1,315	34,0		34,59	33,7	33,0 ~ 35,0	47,1	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0040-CC-D	32				1,575			40,94		39,5 ~ 41,3	53,1	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0042-CC-D	32	1 1/4	42,4	42,4	1,660	42,7				42,0 ~ 44,0	55,8	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0048-CC-D	40	1 1/2	48,3	48,3	1,900	48,6				47,5 ~ 49,5	61,7	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0050-CC-D	40				2,000					49,2 ~ 51,5	63,9	16	42,7	100	70	5	7	6	5
745-21-0060-CC-D	50	2	60,3	60,3	2,375	60,5				59,0 ~ 61,5	76,5	16	42,7	150	110	5	12	8	6
745-21-0063-CC-D	50				2,480					62,0 ~ 64,0	79,0	16	42,7	150	110	5	12	8	6
745-21-0069-CC-D	65				2,717				69,0	68,5 ~ 71,0	85,0	14	37,3	150	110	5	12	8	6
745-21-0073-CC-D	65	2 1/2		73,0	2,875					72,5 ~ 75,5	89,0	14	37,3	150	110	5	12	8	6
745-21-0076-CC-D	65		76,1		3,004	76,3	76,1		76,1	75,0 ~ 78,0	92,3	14	37,3	150	110	5	12	8	6
745-21-0079-CC-D	80				3,146			79,85		78,8 ~ 82,0	99,9	14	37,3	200	110	5	15	12	10
745-21-0089-CC-D	80	3	88,9	88,9	3,500	89,1	88,9		88,9	88,0 ~ 91,0	109,1	14	37,3	200	110	5	15	12	10
745-21-0101-CC-D	90		101,6	101,6	4,000	101,6				100,0 ~ 103,0	121,6	14	37,3	200	110	5	15	12	10
745-21-0104-CC-D	100				4,094					102,0 ~ 105,0	124,0	14	37,3	200	150	5	15	12	10
745-21-0106-CC-D	100				4,185			106,3		105,0 ~ 107,5	126,3	14	37,3	200	150	5	15	12	10
745-21-0108-CC-D	100				4,252		108,0			106,0 ~ 109,0	128,0	14	37,3	200	150	5	15	12	10
745-21-0114-CC-D	100	4	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3	113,0 ~ 116,0	134,3	14	37,3	200	150	5	15	12	10
745-21-0139-CC-D	125		139,7		5,504	139,8			139,7	138,0 ~ 142,0	161,3	14	37,3	201	150	5	25	12	10
745-21-0141-CC-D	125	5		141,3	5,630					139,5 ~ 143,5	162,8	14	37,3	201	150	5	25	12	10
745-21-0159-CC-D	150				6,260		159,0	157,7		156,0 ~ 160,0	180,5	12	32,0	201	150	5	25	12	10
745-21-0165-CC-D	150				6,504	165,2				164,0 ~ 167,0	186,7	12	32,0	201	150	5	25	12	10
745-21-0168-CC-D	150	6	168,3	168,3	6,625				168,3	166,0 ~ 170,0	189,8	12	32,0	201	150	5	25	12	10
745-21-0216-CC-D	200				8,516	216,3				214,0 ~ 218,5	241,8	8	21,3	250	185	10	35	16	12
745-21-0219-CC-D	200	8	219,1	219,1	8,625		219,0		219,0	216,5 ~ 221,5	244,6	8	21,3	250	185	10	35	16	12
745-21-0267-CC-D	250				10,528	267,4	267,0			262,0 ~ 269,0	292,9	8	21,3	250	185	10	35	16	12
745-21-0273-CC-D	250	10	273,0	273,1	10,750				273,0	270,0 ~ 276,0	298,6	8	21,3	250	185	10	35	16	12
745-21-0318-CC-D	300				12,539	318,5				316,0 ~ 322,5	344,0	7	18,7	250	185	10	35	16	12
745-21-0355-CC-D	350	14	355,6	355,6	14,000	355,6				352,0 ~ 360,0	381,1	7	18,7	250	185	10	45	16	12
745-21-0406-CC-D	400	16	406,4	406,4	16,000	406,4				402,0 ~ 410,0	431,9	6	16,0	250	185	10	45	16	12
745-21-0457-CC-D	450	18	457,2	457,2	18,000	457,2	457,2	457,2		453,0 ~ 460,0	482,7	6	16,0	250	185	10	55	16	12
745-21-0508-CC-D	500	20	508,0	508,0	20,000	508,0	508,0	508,0		504,0 ~ 512,0	533,5	5	13,3	250	185	10	55	16	12
745-21-0558-CC-D	550	22	558,8	558,8	22,000					555,0 ~ 563,0	584,3	5	12,2	250	185	15	55	16	12
745-21-0609-CC-D	600	24	609,6	609,6	24,000		610,0			605,0 ~ 614,0	635,1	5	11,2	250	185	15	55	16	12

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).



Arbeidstrykk ved marin anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 4 ganger arbeidstrykk.





Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® GLIKOPLINGER

Repico® SF - KOBLING AV GLITYPEN (STREKKFAST / AKSIELT FLEKSIBEL) TIL SAMMENFØYING AV ALLE TYPER RØR

Repico® SF er høytrykksversjonen av S-koblingen. Den tetter ved maksimalt 42,7 bar (620 psi) opp til DN 150 (6"), noe som utvider størrelsesspekteret som kan brukes med høyt trykk, sammenliknet med S-typen. Tilgjengelig med pakninger i EPDM, NBR, Silicone og FKM. Alle komponenter er i SS316 utførelse. Max avvinkling 5°gr for DN15-50, 4°gr for DN65-175 og 2°gr for DN200~. I tillegg er SFL-utgaven, som har større lengde på huset, tilgjengelig. Repico® SF, DN 65 til DN 600 (2 ½" til 24").

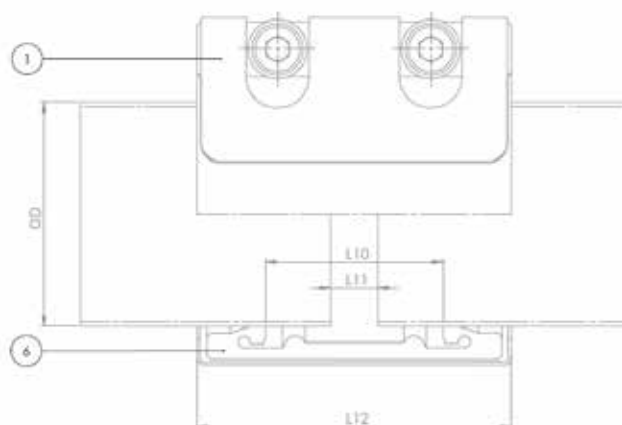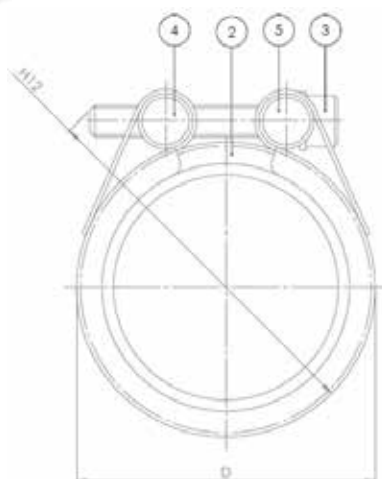

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi

Artikkelnummer	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD								PE	Koblingsrek- kevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)		Lengde (mm)		Glippe	Moment	Gjen- gedi- mens- jon	Un- bra- ko- hode
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet												
			mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm				mm	Marint SF 4	Industrielt SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M
745-24-0066-CC-D	65				2,63			66,75			65.4 - 68.3	84,0	16	42,7	81	44	5	12	8	6	
745-24-0069-CC-D	65				2,72				69,00		68.5 - 71.0	87,0	16	42,7	81	44	5	12	8	6	
745-24-0073-CC-D	65	2 1/2		73,00	2,88						72.5 - 75.5	91,0	16	42,7	81	44	5	12	8	6	
745-24-0076-CC-D	65		76,10		3,00	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 78.0	94,0	16	42,7	81	44	5	12	8	6	
745-24-0079-CC-D	80				3,15			79,85			78.8 - 82.0	101,0	16	42,7	111	59	5	15	12	10	
745-24-0084-CC-D	80				3,31				84,00		82.5 - 85.5	106,0	16	42,7	111	59	5	15	12	10	
745-24-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 91.0	110,0	16	42,7	111	59	5	15	12	10	
745-24-0101-CC-D	90	3 1/2	101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 103.0	123,0	16	42,7	111	59	5	15	12	10	
745-24-0104-CC-D	100				4,09						102.0 - 105.0	126,0	16,0	42,7	110	59	5	15	12	10	
745-24-0106-CC-D	100				4,19			106,27			105.0 - 107.5	128,0	16,0	42,7	110	59	5	15	12	10	
745-24-0108-CC-D	100				4,25		108,00				106.0 - 109.0	130,0	16,0	42,7	110	59	5	15	12	10	
745-24-0114-CC-D	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30		113.0 - 116.0	136,0	16,0	42,7	110	59	5	15	12	10	
745-24-0127-CC-D	125				5,00						125.0 - 129.0	152,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0129-CC-D	125				5,08						127.5 - 130.0	154,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0133-CC-D	125				5,24		133,00	131,67			131.0 - 135.0	156,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0139-CC-D	125		139,70		5,50	139,80			139,70		138.0 - 142.0	164,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0141-CC-D	125	5		141,30	5,63					140,00	139.5 - 143.5	166,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0154-CC-D	150				6,06						151.5 - 155.5	179,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0159-CC-D	150				6,26		159,00	157,68		160,00	156.0 - 160.0	182,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0165-CC-D	150				6,50	165,20					164.0 - 167.0	190,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0168-CC-D	150	6	168,30	168,30	6,63				168,30		166.0 - 170.0	193,0	16,0	42,7	111	59	5	25	12	10	
745-24-0180-CC-D	175				7,09					180,00	178.0 - 182.0	205,0	10,0	26,7	111	59	5	30	12	10	
745-24-0200-CC-D	200				7,87					200,00	198.0 - 203.0	229,0	12,0	32,0	150	89	10	35	14	12	
745-24-0204-CC-D	200				8,03						202.0 - 206.0	233,0	12,0	32,0	150	89	10	35	14	12	
745-24-0216-CC-D	200				8,52	216,30					214.0 - 218.5	245,0	12,0	32,0	150	89	10	35	14	12	
745-24-0219-CC-D	200	8	219,10	219,10	8,63		219,00		219,00		216.5 - 221.5	248,0	12,0	32,0	150	89	10	35	14	12	
745-24-0254-CC-D	250				10,00						251.0 - 257.0	283,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0267-CC-D	250				10,53	267,40	267,00				262.0 - 269.0	296,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0273-CC-D	250	10	273,00	273,10	10,75				273,00		270.0 - 276.0	302,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0304-CC-D	300				11,97						301.5 - 308.0	333,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0318-CC-D	300				12,54	318,50					316.0 - 322.5	348,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0323-CC-D	300	12	323,90	323,90	12,75		323,90		323,90		322.0 - 328.0	353,0	10,0	26,7	150	89	10	35	14	12	
745-24-0355-CC-D	350	14	355,60	355,60	14,00	355,60				355,00	352.0 - 360.0	385,0	10,0	26,7	150	89	10	45	14	12	
745-24-0406-CC-D	400	16	406,40	406,40	16,00	406,40					402.0 - 410.0	435,0	10,0	26,7	150	89	10	45	14	12	
745-24-0457-CC-D	450	18	457,20	457,20	18,00	457,20	457,20	457,20			453.0 - 460.0	486,0	9,5	25,3	150	89	10	55	14	12	
745-24-0508-CC-D	500	20	508,00	508,00	20,00	508,00	508,00	508,00			504.0 - 512.0	537,0	7,0	18,7	150	89	10	55	14	12	
745-24-0558-CC-D	550	22	558,80	558,80	22,00						555.0 - 563.0	588,0	7,0	18,7	150	89	15	55	14	12	
745-24-0609-CC-D	600	24	609,60	609,60	24,00		610,00				605.0 - 614.0	639,0	6,0	16,0	150	89	15	55	14	12	
CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15																					

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).



Arbeidstrykk ved marin anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 4 ganger arbeidstrykk.





Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® GLIKOPLINGER

Repico® SD - KØBLING AV GLITYPEN, TO LÅSER (STREKKFAST, AKSIELT FLEKSIBEL) TIL SAMMENFØYING AV ALLE TYPER RØR

Repico® SD bruker i stedet 2 låser og overtar der utvalget av størrelser i Repico® S slutter. Den tetter ved maksimalt 10,7 bar (155 psi). Leveres med Hydraulisk pakning. Pakningstyper EPDM, NBR, Silicone og FKM. Alle komponenter i SS316. Max avvinkling 5° for DN15-65, 4° for DN65-176, og 2° for DN200~. Repico® SD, DN 650 til DN 1000 (26" til 40").

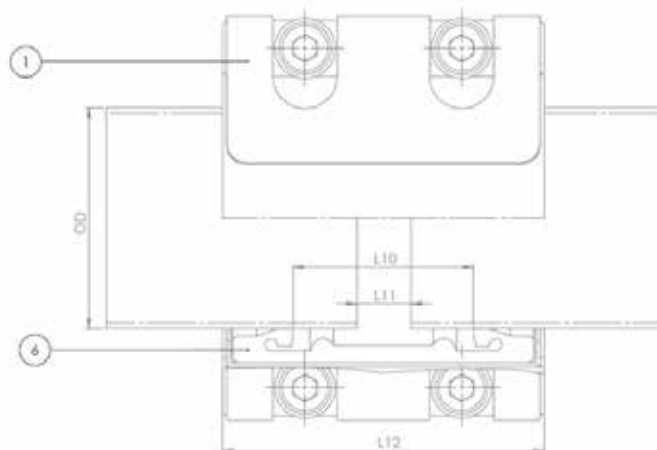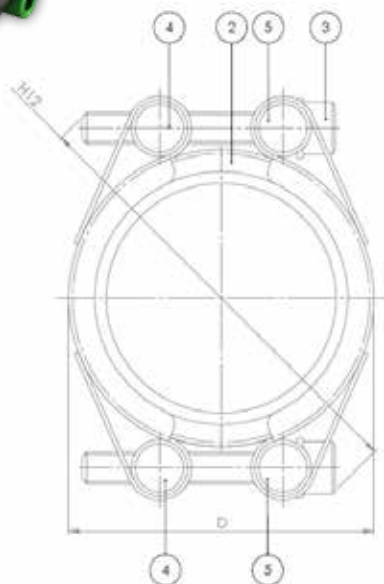

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi

Artikkelnummer	Rør DN	Rør Diam.	Rør OD								Koblingsrekke- vidde (mm)	D (mm)	Nomi- nelt trykk (bar)	Lengde		Glipe	Moment	Gjenge- dimen- sjon	Unbra- kohode
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi metrisk	CuNi impe- risk	Annet	PE				L12 mm	L10 mm				
			mm	mm	tom- mer	mm	mm	mm	mm	mm				Industrielt SF 1,5	mm	mm	mm	Nm	M
745-28-0660-CC-D	650	26		660,40	26,00						654.0 - 666.0	685,9	10,7	150	89	15	90	14	12
745-28-0711-CC-D	700	28	711,20	711,20	28,00		711,20				705.0 - 717.0	736,7	9,9	150	89	15	90	14	12
745-28-0762-CC-D	750	30		762,00	30,00						756.0 - 768.0	787,5	9,6	150	89	15	90	14	12
745-28-0812-CC-D	800	32	812,80	812,80	32,00		812,80				806.0 - 818.0	838,3	9,1	150	89	15	90	14	12
745-28-0863-CC-D	850	34		863,60	34,00						857.0 - 869.0	889,1	8,5	150	89	15	90	14	12
745-28-0914-CC-D	900	36	914,40	914,40	36,00		914,40				908.0 - 920.0	939,9	8,0	150	89	15	90	14	12
745-28-1016-CC-D	1000	40	1.016,00	1.016,00	40,00						1010.0 - 1022.0	1041,5	7,2	150	89	15	90	14	12
CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15																			

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).




Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® GLIKOPLINGER

Repico® SDL - KOPLING AV GLITYPEN, TO LÅSER, LANG UTGAVE, TIL SAMMENFØYING AV ALLE TYPER RØR

Repico® SDL bruker i stedet 2 låser og overtar der utvalget av størrelser i Repico® S slutter. Tetter opp til 10,7bar. Alle komponenter i SS316. Max avvinkling 5° for DN15-50, 4° for DN65-175 og 2° for DN200~ . Tilgjengelig med pakninger i EPDM, NBR, Silicone. Repico® SDL, DN 650 til DN 1000 (26" til 40").

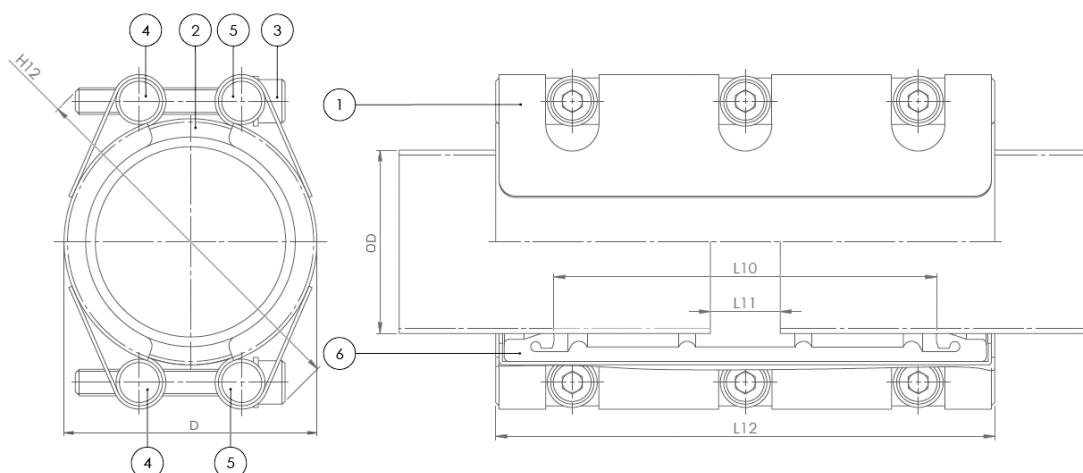

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi

	Rør DN		Rør OD								Koblingsrekke- vidde (mm)	D (mm)	Nomi- nelt trykk (bar)						
		Norm. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi me- trisk	CuNi impe- risk	Annet	PE				Lengde		Glipe	Mo- ment	Gjenge- dimen- sjon	Unbra- khode
Artikkelnummer			mm	mm	tom- mer	mm	mm	mm	mm	mm					Industrielt SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm
745-29-0660-CC-D	650	26		660,4	26,0						654.0-666.0	685,9	10,7	250	185	15	90	16	14
745-29-0711-CC-D	700	28	711,2	711,2	28,0		711,2				705.0 - 717.0	736,7	9,9	250	185	15	90	16	14
745-29-0762-CC-D	750	30		762,0	30,0						756.0 - 768.0	787,5	9,6	250	185	15	90	16	14
745-29-0812-CC-D	800	32	812,8	812,8	32,0		812,8				806.0 - 818.0	838,3	9,1	250	185	15	90	16	14
745-29-0863-CC-D	850	34		863,6	34,0						857.0 - 869.0	889,1	8,5	250	185	15	90	16	14
745-29-0914-CC-D	900	36	914,4	914,4	36,0		914,4				908.0 - 920.0	939,9	8,0	250	185	15	90	16	14
745-29-1016-CC-D	1000	40	1.016,0	1.016,0	40,0						1010.0 - 1022.0	1041,5	7,2	250	185	15	90	16	14
CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15																			

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopplerlegering eller plast (bare som eksempel).





Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® GLIKOPLINGER

Repico® SDF - KOPLING AV GLITYPEN, TO LÅSER (STREKKFAST / AKSIELT FLEKSIBEL) TIL SAMMENFØYING AV ALLE TYPER RØR

Repico® SDF er høytrykksversjonen av SD-koblingen. Tetter opp til 16bar. Tilgjengelig med pakningene EPDM, NBR, Silicone og FKM. Alle komponenter i SS316. Max avvinkling 5° for DN15-50, 4° for DN65-175 og 2° for DN200~. Repico® SDF, DN 650 up to DN 1000 (26" up to 40").

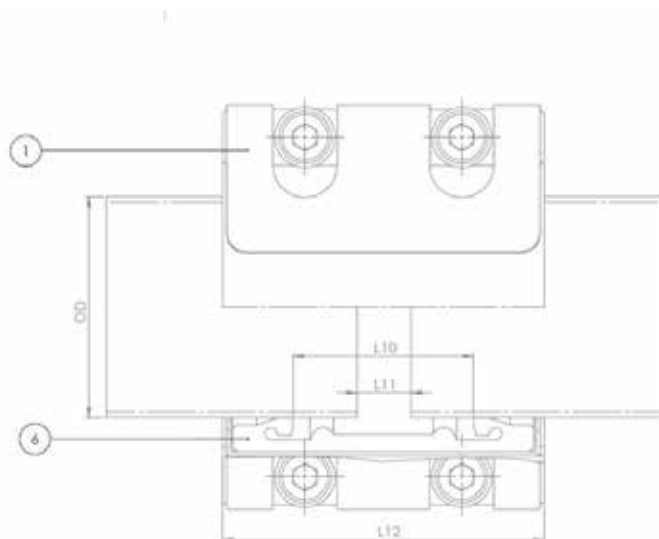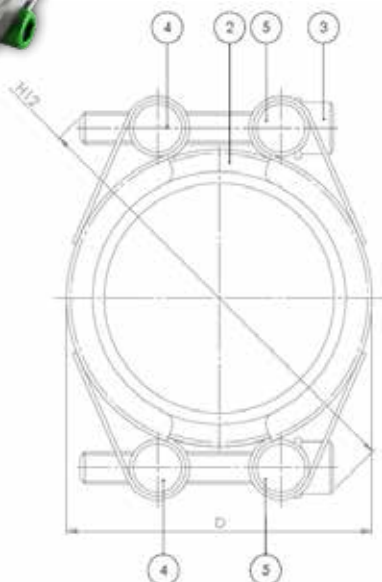

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi

	Rør DN		Rør OD								Koblingsrekke- vidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)						
Artikkelnummer		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi me- trisk	CuNi impe- risk	Annet	PE				Lengde	Glipe	Moment	Gjen- gedi- men- sjon	Unbra- kohode	
			mm	mm	tom- mer	mm	mm	mm	mm	mm				Industrielt SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M
745-32-0660-CC-D	650	26		660,40	26,00						654.0 - 666.0	687,4	16,0	152	89	15	120	14	12
745-32-0711-CC-D	700	28	711,20	711,20	28,00		711,20				705.0 - 717.0	738,2	14,9	152	89	15	120	14	12
745-32-0762-CC-D	750	30		762,00	30,00						756.0 - 768.0	789,0	14,1	152	89	15	120	14	12
745-32-0812-CC-D	800	32	812,80	812,80	32,00		812,80				806.0 - 818.0	839,8	13,3	152	89	15	120	14	12
745-32-0863-CC-D	850	34		863,60	34,00						857.0 - 869.0	890,6	12,5	152	89	15	120	14	12
745-32-0914-CC-D	900	36	914,40	914,40	36,00		914,40				908.0 - 920.0	941,4	11,7	152	89	15	120	14	12
745-32-1016-CC-D	1000	40	1.016,00	1.016,00	40,00						1010.0 - 1022.0	1043,0	10,7	152	89	15	120	14	12
CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15																			

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).



Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.


Repico® GLIKOPLINGER

Repico® ST(L) / SQ(L) - KOPLING AV GLITYPEN, TRE/FIRE LÅSER (STREKKFAST / AKSIELT FLEKSIBEL)


Repico® ST(L) og SQ(L) bruker 3 og 4 låser og blir typisk brukt til større koblinger. De er også tilgjengelige med større lengde på huset og i en høytrykksversjon. De er tilgjengelige opp til DN 2000 (80").

Merk: Dersom du trenger enda lengre hus enn det som er spesifisert for SD(F)L/ST(F)L/SQ(F)L, må du ikke nøle med å ta kontakt med vår salgsavdeling. Vi har mulighet til å produsere andre lengder enn det som er standard.


Repico ST

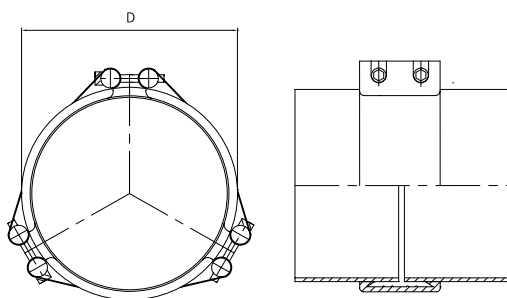


Repico STL

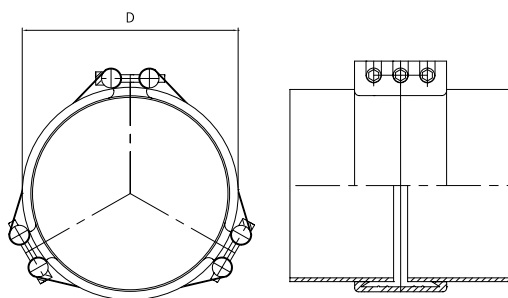

Repico SQ

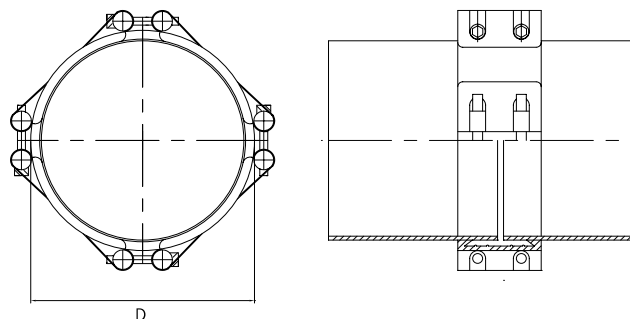

Repico SQL

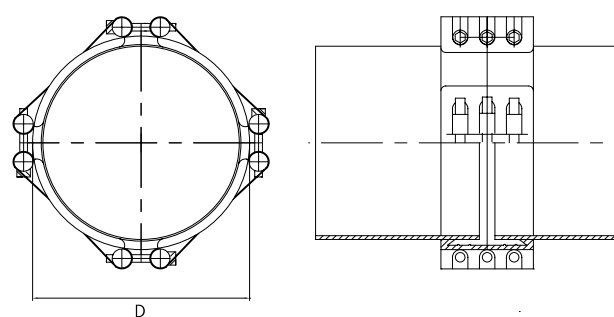

Repico® ST	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD								Koblingsrekke- vidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Glipe	Mo- ment	Gjenge- dimen- sjon	Unbra- kohode
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi metrisk	CuNi imper- risk	Annet	PE				L12 mm	L10 mm				
Artikkelnummer			mm	mm	tom- mer	mm	mm	mm	mm	mm		Industrielt SF 1,5							
745-36-1117-CC-D	1100	44	1.118,00	1.117,60	44,00						1111.0 - 1123.0	1143,1	6,7	150	89	15	90	14	12
745-36-1219-CC-D	1200	48	1.219,20	1.219,20	48,00						1213.0 - 1225.0	1244,7	6,1	150	89	15	90	14	12
745-36-1320-CC-D	1300	52		1.320,80	52,00						1316.0 - 1325.0	1346,3	5,6	150	89	15	90	14	12
745-36-1371-CC-D	1350	54		1.371,20	54,00						1365.0 - 1377.0	1396,7	5,3	150	89	15	90	14	12
745-36-1422-CC-D	1400	56	1.422,40	1.422,40	56,00						1418.0 - 1427.0	1447,9	5,1	150	89	15	90	14	12
745-36-1524-CC-D	1500	60		1.524,00	60,00						1518.0 - 1530.0	1549,5	4,8	150	89	15	90	14	12
CC = Material D = Rubber More detailed LNS information on page 15																			

CC = Material D = Rubber More detailed LNS information on page 15

Repico® STL	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD								Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Glippe	Moment	Gjengedimensjon	Unbra-kohode
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet	PE				L12 mm	L10 mm				
Artikkelnummer			mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm		Industri SF 1,5				Nm	M	mm	
745-37-1117-CC-D	1100	44	1.118,0	1.117,60	44,00						1111.0 - 1123.0	1143,1	6,7	250	185	15	90	16	14
745-37-1219-CC-D	1200	48	1.220,00	1.219,20	48,00						1213.0 - 1225.0	1244,7	6,1	250	185	15	90	16	14
745-37-1320-CC-D	1300	52	1.118,0	1.320,80	52,00						1316.0 - 1325.0	1346,3	5,6	250	185	15	90	16	14
745-37-1371-CC-D	1350	54	1.118,0	1.371,20	54,00						1365.0 - 1377.0	1396,7	5,3	250	185	15	90	16	14
745-37-1422-CC-D	1400	56	1.420,00	1.422,40	56,00						1418.0 - 1427.0	1447,9	5,1	250	185	15	90	16	14
745-37-1524-CC-D	1500	60	1.118,0	1.524,00	60,00						1518.0 - 1530.0	1549,5	4,8	250	185	15	90	16	14
CC = Material D = Rubber More detailed LNS information on page 15																			

CC = Material D = Rubber More detailed LNS information on page 15

Repico® SQ	Rør DN		Rør OD								Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)						
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet	PE				Lengde	Glipe	Moment	Gjengedimensjon	Unbra-kohode	
Artikkelnummer			mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm		Industrielt SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M	mm	
745-44-1625-CC-D	1600	64	1.625,60	1.626,00	64,00						1621.0 - 1631.0	1651,1	4,5	150	89	15	90	14	12
745-44-1676-CC-D	1650	66									1672.0 - 1682.0	1701,9	4,3	150	89	15	90	14	12
745-44-1727-CC-D	1700	68		1.727,00	68,00						1722.0 - 1732.0	1752,7	4,3	150	89	15	90	14	12
745-44-1828-CC-D	1800	72	1.828,80	1.829,00	72,00						1822.0 - 1834.0	1854,3	4,0	150	89	15	90	14	12
745-44-1930-CC-D	1900	76		1.930,00	76,00						1924.0 - 1936.0	1955,9	3,7	150	89	15	90	14	12
745-44-2032-CC-D	2000	80	2.032,00								2026.0 - 2038.0	2057,5	3,5	150	89	15	90	14	12
CC = Material D = Rubber More detailed LNS information on page 15																			

CC = Material D = Rubber More detailed LNS information on page 15

Repico® SQL	Rør DN		Rør OD								Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)						
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/ JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet	PE				Lengde	Glippe	Moment	Gjengedimensjon	Unbra-kohode	
Artikkelnummer			mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm		Industrielt SF 1,5	L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M	mm	
745-45-1625-CC-D	1600	64	1.625,60	1.626,00	64,00						1621.0 - 1631.0	1651,1	4,5	250	185	15	90	16	14
745-45-1676-CC-D	1650	66									1672.0 - 1682.0	1701,9	4,3	250	185	15	90	16	14
745-45-1727-CC-D	1700	68		1.727,00	68,00						1722.0 - 1732.0	1752,7	4,3	250	185	15	90	16	14
745-45-1828-CC-D	1800	72	1.828,80	1.829,00	72,00						1822.0 - 1834.0	1854,3	4,0	250	185	15	90	16	14
745-45-1930-CC-D	1900	76		1.930,00	76,00						1924.0 - 1936.0	1955,9	3,7	250	185	15	90	16	14
745-45-2032-CC-D	2000	80	2.032,00								2026.0 - 2038.0	2057,5	3,5	250	185	15	90	16	14
CC = Material D = Rubber More detailed LNS information on page 15																			

CC = Material D = Rubber More detailed LNS information on page 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).




Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® GLI-/GRIPEKOPLINGER

Repico® SG - KOPLING AV GLI-/GRIPETYPEN (STREKKFAST – IKKE-STREKKFAST / AKSIELT FLEKSIBEL)

Repico® Slip Grip er en kombinasjon av en gli- og en gripekobling. Fordelen med å ha to typer i kombinasjon er at koblingen kan sikres til et av rørene samtidig som det andre kan tillates å ekspandere og trekke seg sammen på den andre siden. Et rør vil holdes fast i av støtten sin, mens det andre kan bevege seg i støtten. På denne måten kan vibrasjoner og støy i systemet elimineres så godt som mulig. Max trykk 42,7bar opp til DN50mm. Tilgjengelig med pakningstypene EPDM,NBR, Silicone og FKM. Alle komponenter i SS316. Max avvinkling 5° fra DN15-50MM, 4° for DN65-175mm og 2° opp til 200mm. Tilgjengelig fra DN 15 til 300 (2 ½" til 12"). Alternative SGL Versjoner tilgjengelig med andre lengder. Repico® SG, DN 15 up to DN 300 (2 ½" up to 12").

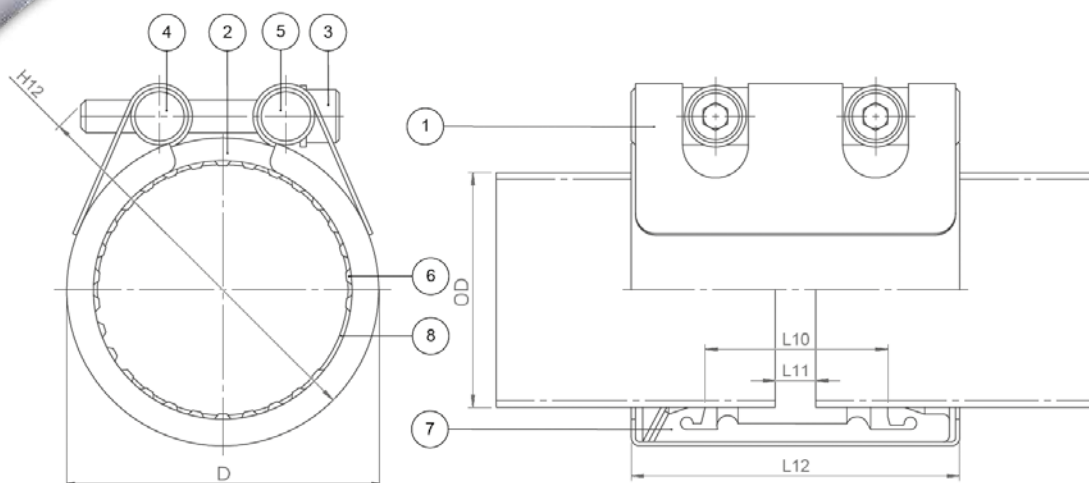

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Gripeelement	Rustfritt 301H-stål
7	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi
8	Støttering	Rustfritt 301H-stål

Artikkelnummer	Rør DN	Rør OD									Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Glippe	Moment	Gjengedimensjon	Unbrakohode
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet	PE				L12 mm	L10 mm	L11 mm	Nm	M	mm
			mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm			Industrielt SF 1,5						
745-52-0020-CC-D-07	15				0,79					20,00	19.5 - 20.5	33,5	42,7	60	28	5	7	6	5
745-52-0021-CC-D-07	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70					21.2 - 22.2	35,2	42,7	60	28	5	7	6	5
745-52-0025-CC-D-07	20				0,98					25,00	24.5 - 25.5	38,5	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0027-CC-D-07	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70					26.7 - 27.7	40,7	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0028-CC-D-07	20				1,11			28,24			27.5 - 29.0	41,6	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0030-CC-D-07	25				1,18		30,00				29.5 - 30.5	43,5	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0032-CC-D-07	25				1,26					32,00	31.5 - 32.5	45,5	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0034-CC-D-07	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 34.6	47,5	42,7	60	28	5	8	8	6
745-52-0038-CC-D-07	32				1,50		38,00		38,00		37.5 - 38.5	51,5	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0040-CC-D-07	32				1,57			40,94		40,00	39.5 - 41.5	53,5	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0042-CC-D-07	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					41.9 - 43.0	56,0	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0044-CC-D-07	32				1,75		44,50		44,50		44.0 - 45.0	58,0	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0048-CC-D-07	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.8 - 49.0	62,0	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0050-CC-D-07	40				2,00					50,00	49.5 - 51.5	64,5	42,7	60	28	5	10	8	6
745-52-0054-CC-D-07	50				2,13			54,05	54,00		53.4 - 54.6	69,6	42,7	80	44	5	15	8	6
745-52-0057-CC-D-07	50				2,24		57,00		57,00		56.4 - 57.6	72,6	42,7	80	44	5	15	8	6
745-52-0060-CC-D-07	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 61.5	76,0	42,7	80	44	5	15	8	6
745-52-0063-CC-D-07	50				2,48					63,00	62.4 - 63.6	78,6	42,7	80	44	5	15	8	6
745-52-0066-CC-D-07	65				2,63			66,75			65.2 - 67.3	82,3	37,3	80	44	5	15	8	6
745-52-0069-CC-D-07	65				2,72				69,00		68.0 - 70.1	84,6	37,3	80	44	5	15	8	6
745-52-0073-CC-D-07	65	2 1/2		73,00	2,88						71.5 - 74.1	88,6	37,3	80	44	5	15	8	6
745-52-0076-CC-D-07	65		76,10		3,00	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 77.2	92,0	37,3	80	44	5	15	8	6
745-52-0079-CC-D-07	80				3,15			79,85			78.8 - 80.8	101,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0084-CC-D-07	80				3,31				84,00		83.0 - 84.9	105,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0089-CC-D-07	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	87.8 - 91.0	110,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0101-CC-D-07	90	3 1/2	101,60	101,60	4,00	101,60					100.4 - 102.6	123,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0104-CC-D-07	100				4,09						103.0 - 104.8	125,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0106-CC-D-07	100				4,19			106,27			105.0 - 107.4	127,3	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0108-CC-D-07	100				4,25		108,00				106.5 - 108.5	129,0	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0114-CC-D-07	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30		113.2 - 115.4	135,3	37,3	110	59	5	20	12	10
745-52-0127-CC-D-07	125				5,00						125.6 - 128.4	149,0	37,3	111	59	5	30	12	10
745-52-0129-CC-D-07	125				5,08						127.5 - 130.0	151,0	37,3	111	59	5	30	12	10
745-52-0133-CC-D-07	125				5,24		133,00	131,67			131.6 - 134.4	155,0	37,3	111	59	5	30	12	10
745-52-0139-CC-D-07	125		139,70		5,50	139,80			139,70		137.7 - 140.9	162,0	37,3	111	59	5	30	12	10
745-52-0141-CC-D-07	125	5		141,30	5,63					140,00	139.7 - 142.5	163,3	37,3	111	59	5	30	12	10
745-52-0154-CC-D-07	150				6,06						151.5 - 155.0	176,0	32,0	111	59	5	30	12	10
745-52-0159-CC-D-07	150				6,26		159,00	157,68		160,00	156.5 - 160.0	181,0	32,0	111	59	5	30	12	10
745-52-0165-CC-D-07	150				6,50	165,20					163.3 - 166.7	187,0	32,0	111	59	5	30	12	10
745-52-0168-CC-D-07	150	6	168,30	168,30	6,63				168,30		166.6 - 170.0	190,3	32,0	111	59	5	30	12	10
745-52-0180-CC-D-07	175				7,09					180,00	178.0 - 182.0	202,0	26,7	111	59	5	30	12	10
745-52-0200-CC-D-07	200				7,87					200,00	198.2 - 201.5	226,6	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0204-CC-D-07	200				8,03						202.7 - 206.7	230,6	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0216-CC-D-07	200				8,52	216,30					214.5 - 218.3	243,0	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0219-CC-D-07	200	8	219,10	219,10	8,63		219,00		219,00		217.0 - 221.0	245,7	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0254-CC-D-07	250				10,00						251.4 - 256.6	280,6	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0267-CC-D-07	250				10,53	267,40	267,00				264.8 - 270.0	294,0	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0273-CC-D-07	250	10	273,00	273,10	10,75				273,00		270.4 - 275.6	299,7	21,3	150	89	10	60	14	12
745-52-0304-CC-D-07	300				11,97						301.5 - 306.6	330,6	18,7	150	89	10	60	14	12
745-52-0318-CC-D-07	300				12,54	318,50					316.0 - 322.0	345,0	18,7	150	89	10	60	14	12
745-52-0321-CC-D-07	300	12	323,90	323,90	12,75		323,90		323,90		321.0 - 327.4	350,5	18,7	150	89	10	60	14	12

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).





Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® REPARASJONSKOPLINGER

Reparasjonskoblingene i Repico®-serien gir mulighet til å reparere et rør som er skadet eller svekket. Dette kan være en midlertidig eller varig reparasjon. Alle reparasjonskoblingene har hengsler eller låser som gjør at klemmen kan “pakke inn” det skadete området. En reparasjonskobling tilbyr en raskere løsning enn det å bytte et rørsegment ville ha vært, og til en mye lavere kostnad. Ved å tilby en helhetlig løsning kan lekkasjer til ytre miljø eller tap av verdifulle produkter stoppes raskere enn med de fleste andre metoder. Å ha flere av dem på lager kan bidra til å løse uønskete situasjoner bare ved å dra til noen bolter.

Repico® RH - REPARASJONSKOBLING AV HENGSELTYPEN

Repico® RH har en hengsel som gjør det enkelt å montere den rundt røret. Den tetter ved maksimalt 42,7 bar (620 psi) opp til DN 50 (2”) og er tilgjengelig i lengder fra 60 til 150 mm (2,4” til 5,9”) avhengig av diameter. It offers progressive sealing. It is available with EPDM, NBR, Silicone and FKM seals. Alle komponenter i SS316. Repico® RH, DN 15 til DN 600 (1/2” til 24”).

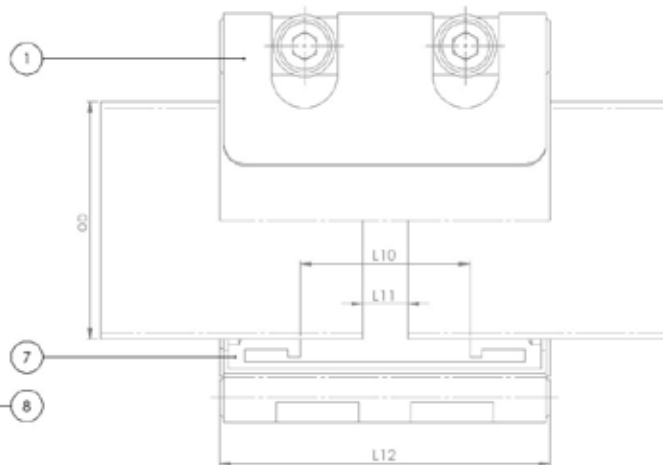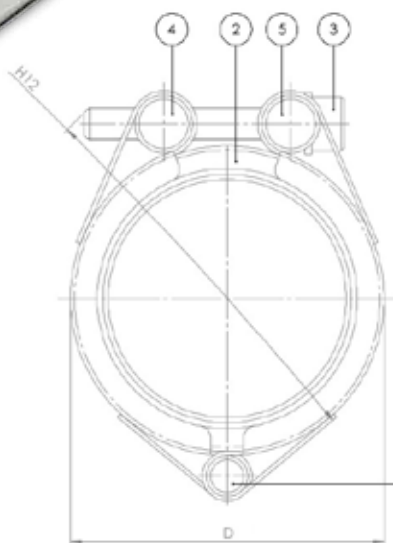

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi
7	Stang	Rustfritt 316-stål

	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD								PE	Koblingsrek- kevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Mo- ment	Gjen- dimen- sjon	Un- bra- ko- hode
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi me- trisk	CuNi imper- isk	Annet										
Artikkelnummer				mm	mm	tom- mer	mm	mm	mm	mm					mm				
747-81-0020-CC-D	15				0,79					20,00	19.5 - 20.5	33,1	42,7	60	28	5	6	5	
747-81-0021-CC-D	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70					21.0 - 22.0	34,8	42,7	60	28	5	6	5	
747-81-0025-CC-D	20				0,98					25,00	24.0 - 26.0	38,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-81-0027-CC-D	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70					26.0 - 28.0	40,3	42,7	60	28	7	6	5	
747-81-0028-CC-D	20				1,11			28,24			26.4 - 29.0	41,3	42,7	60	28	7	6	5	
747-81-0030-CC-D	25				1,18		30,00				29.0 - 31.0	43,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-81-0032-CC-D	25				1,26					32,00	31.0 - 33.0	45,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-81-0034-CC-D	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 35.0	47,1	42,7	60	28	7	6	5	
747-81-0038-CC-D	32				1,50		38,00		38,00		37.0 - 39.0	51,1	42,7	60	28	7	8	6	
747-81-0040-CC-D	32				1,57			40,94		40,00	39.5 - 41.3	53,1	42,7	60	28	7	8	6	
747-81-0042-CC-D	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					42.0 - 44.0	55,8	42,7	60	28	7	8	6	
747-81-0044-CC-D	32				1,75		44,50		44,50		44.0 - 46.0	57,6	42,7	60	28	7	8	6	
747-81-0048-CC-D	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.5 - 49.5	61,7	42,7	60	28	7	8	6	
747-81-0050-CC-D	40				2,00					50,00	49.2 - 51.5	63,9	42,7	60	28	7	8	6	
747-81-0054-CC-D	50				2,13			54,05	54,00		53.0 - 55.0	70,0	42,7	80	44	12	8	6	
747-81-0057-CC-D	50				2,24		57,00		57,00		56.0 - 58.0	73,0	42,7	80	44	12	8	6	
747-81-0060-CC-D	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 61.5	76,5	42,7	80	44	12	8	6	
747-81-0063-CC-D	50				2,48					63,00	62.0 - 64.0	79,0	42,7	80	44	12	8	6	
747-81-0066-CC-D	65				2,63			66,75			65.4 - 68.3	82,7	37,3	80	44	12	8	6	
747-81-0069-CC-D	65				2,72				69,00		68.5 - 71.0	85,0	37,3	80	44	12	8	6	
747-81-0073-CC-D	65			73,00	2,88						72.5 - 75.5	89,0	37,3	80	44	12	8	6	
747-81-0076-CC-D	65	2 1/2	76,10		3,00	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 78.0	92,3	37,3	80	44	12	8	6	
747-81-0079-CC-D	80				3,15			79,85			78.8 - 82.0	99,9	37,3	110	59	30	12	10	
747-81-0084-CC-D	80				3,31				84,00		82.5 - 85.5	104,0	37,3	110	59	30	12	10	
747-81-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 91.0	109,1	37,3	110	59	30	12	10	
747-81-0101-CC-D	90		101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 103.0	121,6	37,3	110	59	30	12	10	
747-81-0104-CC-D	100				4,094						102.0 - 105.0	124,0	37,3	110	59	40	12	10	
747-81-0106-CC-D	100				4,185			106,3			105.0 - 107.5	126,3	37,3	110	59	40	12	10	
747-81-0108-CC-D	100				4,252		108,0				106.0 - 109.0	128,0	37,3	110	59	40	12	10	
747-81-0114-CC-D	100	4	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3		113.0 - 116.0	134,3	37,3	110	59	40	12	10	
747-81-0127-CC-D	125				5,000						125.0 - 129.0	148,5	37,3	111	59	40	12	10	
747-81-0129-CC-D	125				5,079						127.5 - 130.0	150,5	37,3	111	59	40	12	10	
747-81-0133-CC-D	125				5,236		133,0	131,7			131.0 - 135.0	154,5	37,3	111	59	40	12	10	
747-81-0139-CC-D	125	5	139,7		5,504	139,8			139,7		138.0 - 142.0	161,3	37,3	111	59	40	12	10	
747-81-0141-CC-D	125			141,3	5,630					140,0	139.5 - 143.5	162,8	37,3	111	59	40	12	10	
747-81-0154-CC-D	150				6,063						151.5 - 155.5	175,5	32,0	111	59	40	12	10	
747-81-0159-CC-D	150				6,260		159,0	157,7		160,0	156.0 - 160.0	180,5	32,0	111	59	40	12	10	
747-81-0165-CC-D	150	6			6,504	165,2					164.0 - 167.0	186,7	32,0	111	59	40	12	10	
747-81-0168-CC-D	150		168,3	168,3	6,625				168,3		166.0 - 170.0	189,8	32,0	111	59	40	12	10	
747-81-0180-CC-D	175				7,087					180,0	178.0 - 182.0	201,5	26,7	111	59	45	12	10	
747-81-0200-CC-D	200				7,874					200,0	198.0 - 203.0	225,5	21,3	150	89	60	14	12	
747-81-0204-CC-D	200				8,031						202.0 - 206.0	229,5	21,3	150	89	60	14	12	
747-81-0216-CC-D	200	8			8,516	216,3					214.0 - 218.5	241,8	21,3	150	89	60	14	12	
747-81-0219-CC-D	200		219,1	219,1	8,625		219,0		219,0		216.5 - 221.5	244,6	21,3	150	89	60	14	12	
747-81-0254-CC-D	250				10,000						251.0 - 257.0	279,5	21,3	150	89	60	14	12	
747-81-0267-CC-D	250	10			10,528	267,4	267,0				262.0 - 269.0	292,9	21,3	150	89	60	14	12	
747-81-0273-CC-D	250		273,0	273,1	10,750				273,0		270.0 - 276.0	298,6	21,3	150	89	60	14	12	
747-81-0304-CC-D	300				11,969						301.5 - 308.0	329,5	18,7	150	89	60	14	12	
747-81-0318-CC-D	300	12			12,539	318,5					316.0 - 322.5	344,0	18,7	150	89	60	14	12	
747-81-0323-CC-D	300		323,9	323,9	12,750		323,9		323,9		322.0 - 328.0	349,4	18,7	150	89	60	14	12	
747-81-0355-CC-D	350	14	355,6	355,6	14,000	355,6				355,0	352.0 - 360.0	381,1	18,7	150	89	75	14	12	
747-81-0406-CC-D	400	16	406,4	406,4	16,000	406,4					402.0 - 410.0	431,9	16,0	150	89	75	14	12	
747-81-0457-CC-D	450	18	457,2	457,2	18,000	457,2	457,2	457,2			453.0 - 460.0	482,7	16,0	150	89	90	14	12	
747-81-0508-CC-D	500	20	508,0	508,0	20,000	508,0	508,0	508,0			504.0 - 512.0	533,5	13,3	150	89	90	14	12	
747-81-0558-CC-D	550	22	558,8	558,8	22,000						555.0 - 563.0	584,3	12,3	150	89	90	14	12	
747-81-0609-CC-D	600	24	609,6	609,6	24,000		610,0				605.0 - 614.0	635,1	11,2	150	89	90	14	12	
CC = Materiale. D = Gummi. Mer detaljert LNS-informasjon på side 15																			

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengetrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).




Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengetrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® REPARASJONSKOPLINGER

Repico® RHL - REPARASJONSKOPLING AV HENGSELTYPEN (lang utgave)

Repico® RHL en lengre utgave av RH. Den har de samme spesifikasjonene bortsett fra lengden, som er tilgjengelig mellom 100 og 250 mm (3,9" til 9,8"). Tilgjengelig fra DN 25 til 300 (1" til 24"). Repico® RHL, DN 25 til DN 600 (1" til 24").

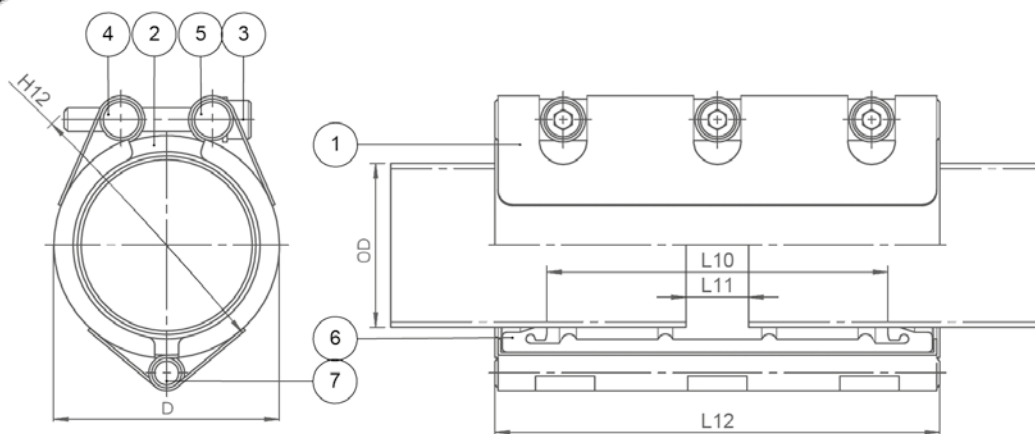

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR- eller silikon-gummi
7	Stang	Rustfritt 316-stål

Artikkelnummer	Rør DN	Rør OD								PE	Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Moment	Gjengedimensjon	Unbrakohode
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet					L12 mm	L10 mm			
			mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm				Industrielt SF 1,5			Nm	M	mm
747-82-0032-CC-D	25				1,75					32,00	31.0 - 33.0	45,1	42,7	100	70	7	6	5
747-82-0034-CC-D	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 35.0	47,1	42,7	100	70	7	6	5
747-82-0042-CC-D	25	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					42.0 - 44.0	55,8	42,7	100	70	7	6	5
747-82-0048-CC-D	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.5 - 49.5	61,7	42,7	100	70	7	6	5
747-82-0050-CC-D	40				2,63					50,00	49.2 - 51.5	63,9	42,7	100	70	7	6	5
747-82-0060-CC-D	40	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 61.5	76,5	42,7	150	110	12	8	6
747-82-0063-CC-D	50				3,15					63,00	62.0 - 64.0	79,0	42,7	150	110	12	8	6
747-82-0069-CC-D	65				3,51				69,00		68.5 - 71.0	85,0	37,3	150	110	12	8	6
747-82-0073-CC-D	65			73,00	2,88						72.5 - 75.5	89,0	37,3	150	110	12	8	6
747-82-0076-CC-D	65	2 1/2	76,10		4,09	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 78.0	92,3	37,3	150	110	12	8	6
747-82-0079-CC-D	80				4,19			79,85			78.8 - 82.0	99,9	37,3	200	150	30	12	10
747-82-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 91.0	109,1	37,3	200	150	30	12	10
747-82-0101-CC-D	90		101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 103.0	121,6	37,3	200	150	30	12	10
747-82-0104-CC-D	100				4,094						102.0 - 105.0	124,0	37,3	200	150	40	12	10
747-82-0106-CC-D	100				4,185			106,3			105.0 - 107.5	126,3	37,3	200	150	40	12	10
747-82-0108-CC-D	100				4,252		108,0				106.0 - 109.0	128,0	37,3	200	150	40	12	10
747-82-0114-CC-D	100	4	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3		113.0 - 116.0	134,3	37,3	200	150	40	12	10
747-82-0139-CC-D	125	5	139,7		5,504	139,8			139,7		138.0 - 142.0	161,3	37,3	201	150	40	12	10
747-82-0141-CC-D	125			141,3	5,630					140,0	139.5 - 143.5	162,8	37,3	201	150	40	12	10
747-82-0159-CC-D	150				6,260		159,0	157,7		160,0	156.0 - 160.0	180,5	32,0	201	150	40	12	10
747-82-0165-CC-D	150	6			6,504	165,2					164.0 - 167.0	186,7	32,0	201	150	40	12	10
747-82-0168-CC-D	150		168,3	168,3	6,625				168,3		166.0 - 170.0	189,8	32,0	201	150	40	12	10
747-82-0216-CC-D	200	8			8,516	216,3					214.0 - 218.5	241,8	21,3	250	185	60	16	12
747-82-0219-CC-D	200		219,1	219,1	8,625		219,0		219,0		216.5 - 221.5	244,6	21,3	250	185	60	16	12
747-82-0267-CC-D	250	10			10,528	267,4	267,0				262.0 - 269.0	292,9	21,3	250	185	60	16	12
747-82-0273-CC-D	250		273,0	273,1	10,750				273,0		270.0 - 276.0	298,6	21,3	250	185	60	16	12
747-82-0318-CC-D	300	12			12,539	318,5					316.0 - 322.5	344,0	18,7	250	185	60	16	12

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).





Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® REPARASJONSKOPLINGER

Repico® RSD - REPARASJONSKOBLING MED TO LÅSER

Repico® SD har to låser, noe som gjør at den kan strammes fra to sider. Dette gjør at kraften fra boltene fordeles bedre. Tetter opp mot 42,7bar til og med DN50(2") og er tilgjengelig med lengder fra 60-150mm iht. diameter. Leveres med progressiv pakning. Alle komponenter i SS316. Repico® RSD, DN 15 til DN 1000 (1/2" til 40").

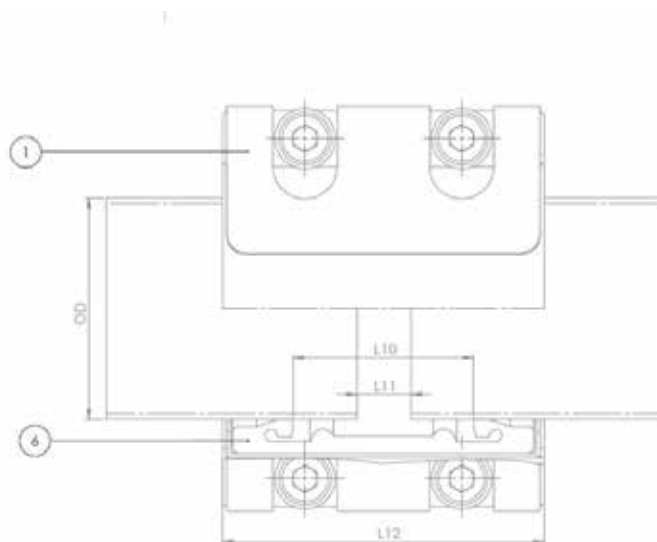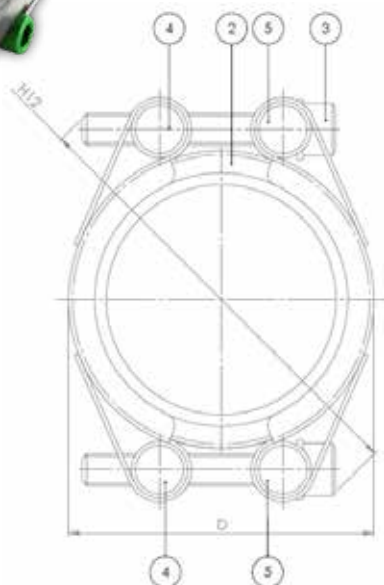

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi

Artikkelnummer	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD								Koblingsrek- kevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Moment	Gjenge- dimen- sjon	Un- brako- hode
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imper- isk	Annet	PE				L12 mm	L10 mm			
747-01-0015-CC-D	13										15.3-17.0	28,9	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0020-CC-D	15	1/2	21,30	21,30	0,62					20,00	19.5 - 21.3	33,1	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0021-CC-D	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70					21.0 - 23.0	34,8	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0025-CC-D	20				0,85					25,00	24.0 - 26.5	38,1	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0027-CC-D	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70					26.0 - 28.5	40,3	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0028-CC-D	20				1,07			28,24			26.4 - 29.5	41,3	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0030-CC-D	25				1,11		30,00				29.0 - 31.5	43,1	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0032-CC-D	25				1,18					32,00	31.0 - 33.5	45,1	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0034-CC-D	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 35.5	47,1	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0038-CC-D	32				1,34		38,00		38,00		37.0 - 39.5	51,1	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0040-CC-D	32				1,50			40,94		40,00	39.5 - 41.8	53,1	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0042-CC-D	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					42.0 - 44.5	55,8	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0044-CC-D	32				1,68		44,50		44,50		44.0 - 46.5	57,6	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0048-CC-D	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.5 - 50.5	61,7	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0050-CC-D	40				1,91					50,00	49.2 - 51.5	63,9	42,7	60	28	7	6	5
747-01-0054-CC-D	50				2,00			54,05	54,00		53.0 - 56.0	70,0	42,7	80	44	12	8	6
747-01-0057-CC-D	50				2,13		57,00		57,00		56.0 - 59.0	73,0	42,7	80	44	12	8	6
747-01-0060-CC-D	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 62.0	76,5	42,7	80	44	12	8	6
747-01-0063-CC-D	50				2,38					63,00	62.0 - 65.0	79,0	42,7	80	44	12	8	6
747-01-0066-CC-D	65				2,48			66,75			65.4 - 69.0	82,7	37,3	80	44	12	8	6
747-01-0069-CC-D	65				2,63				69,00		68.5 - 72.0	85,0	37,3	80	44	12	8	6
747-01-0073-CC-D	65			73,00	2,88						72.5 - 76.5	89,0	37,3	80	44	12	8	6
747-01-0076-CC-D	65	2 1/2	76,10		2,87	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 79.0	92,3	37,3	80	44	12	8	6
747-01-0079-CC-D	80				3,00			79,85			78.8 - 83.0	99,9	37,3	110	59	15	8	6
747-01-0084-CC-D	80				3,15				84,00		82.5 - 86.0	104,0	37,3	110	59	15	8	6
747-01-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 92.0	109,1	37,3	110	59	15	12	10
747-01-0101-CC-D	90		101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 104.0	121,6	37,3	110	59	15	12	10
747-01-0104-CC-D	100				4,09						102.0 - 106.0	124,0	37,3	110	59	15	12	10
747-01-0106-CC-D	100				4,19			106,27			105.0 - 108.5	126,3	37,3	110	59	15	12	10
747-01-0108-CC-D	100				4,25		108,00				106.0 - 110.0	128,0	37,3	110	59	15	12	10
747-01-0114-CC-D	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30		113.0 - 118.0	134,3	37,3	110	59	15	12	10
747-01-0127-CC-D	125				5,00						125.0 - 129.5	148,5	37,3	111	59	25	12	10
747-01-0129-CC-D	125				5,08						127.5 - 131.0	150,5	37,3	111	59	25	12	10
747-01-0133-CC-D	125				5,24		133,00	131,67			131.0 - 135.5	154,5	37,3	111	59	25	12	10
747-01-0139-CC-D	125	5	139,70		5,50	139,80			139,70		138.0 - 142.5	161,3	37,3	111	59	25	12	10
747-01-0141-CC-D	125			141,30	5,63					140,00	139.5 - 144.0	162,8	37,3	111	59	25	12	10
747-01-0154-CC-D	150				6,06						151.5 - 156.0	175,5	32,0	111	59	25	12	10
747-01-0159-CC-D	150				6,26		159,00	157,68		160,00	156.0 - 161.0	180,5	32,0	111	59	25	12	10
747-01-0165-CC-D	150	6			6,50	165,20					164.0 - 168.5	186,7	32,0	111	59	25	12	10
747-01-0168-CC-D	150		168,30	168,30	6,63				168,30		166.0 - 170.5	189,8	32,0	111	59	25	12	10
747-01-0180-CC-D	175				7,09					180,00	178.0 - 183.0	201,5	26,7	111	59	30	12	10
747-01-0200-CC-D	200				7,87					200,00	198.0 - 203.5	225,5	21,3	150	89	45	14	12
747-01-0204-CC-D	200				8,03						202.0 - 206.5	229,5	21,3	150	89	45	14	12
747-01-0216-CC-D	200	8			8,52	216,30					214.0 - 219.0	241,8	21,3	150	89	45	14	12
747-01-0219-CC-D	200		219,10	219,10	8,63		219,00		219,00		216.5 - 222.0	244,6	21,3	150	89	45	14	12
747-01-0254-CC-D	250				10,00						251.0 - 257.0	279,5	21,3	150	89	45	14	12
747-01-0267-CC-D	250	10			10,53	267,40	267,00				262.0 - 270.0	292,9	21,3	150	89	45	14	12
747-01-0273-CC-D	250		273,00	273,10	10,75				273,00		270.0 - 277.0	298,6	21,3	150	89	45	14	12
747-01-0304-CC-D	300				11,97						301.5 - 309.0	329,5	18,7	150	89	75	14	12
747-01-0318-CC-D	300	12			12,54	318,50					316.0 - 323.0	344,0	18,7	150	89	75	14	12
747-01-0323-CC-D	300		323,90	323,90	12,75		323,90		323,90		322.0 - 329.0	349,4	18,7	150	89	75	14	12
747-01-0355-CC-D	350	14	355,60	355,60	14,00	355,60				355,00	352.0 - 361.0	381,1	18,7	150	89	75	14	12
747-01-0406-CC-D	400	16	406,40	406,40	16,00	406,40					402.0 - 411.0	431,9	16,0	150	89	75	14	12
747-01-0457-CC-D	450	18	457,20	457,20	18,00	457,20	457,20	457,20			453.0 - 462.0	482,7	16,0	150	89	90	14	12
747-01-0508-CC-D	500	20	508,00	508,00	20,00	508,00	508,00	508,00			504.0 - 513.0	533,5	13,3	150	89	90	14	12
747-01-0558-CC-D	550	22	558,80	558,80	22,00						554.0 - 564.0	584,3	12,3	150	89	90	14	12
747-01-0609-CC-D	600	24	609,60	609,60	24,00		610,00				605.0 - 615.0	635,1	11,2	150	89	90	14	12
747-01-0660-CC-D	650	26		660,40	26,00						654.0 - 666.0	685,9	10,7	150	89	90	14	12
747-01-0711-CC-D	700	28	711,20	711,20	28,00		711,20				705.0 - 717.0	736,7	9,9	150	89	90	14	12
747-01-0762-CC-D	750	30		762,00	30,00						756.0 - 768.0	787,5	9,6	150	89	90	14	12
747-01-0812-CC-D	800	32	812,80	812,80	32,00		812,80				806.0 - 818.0	838,3	9,1	150	89	90	14	12
747-01-0863-CC-D	850	34		863,60	34,00						857.0 - 869.0	889,1	8,5	150	89	90	14	12
747-01-0914-CC-D	900	36	914,40	914,40	36,00		914,40				908.0 - 920.0	939,9	8,0	150	89	90	14	12
747-01-1016-CC-D	1000	40	1016,00	1016,00	40,00						1010.0 - 1022.0	1.041,5	7,2	150	89	90	14	12
CC = Materiale, D = Gummi. Mer detaljert LNS-informasjon på side 15																		


CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Repico® REPARASJONSKOPLINGER

Repico® RSDL - REPARASJONSKOPLING MED TO LÅSER (lang utgave)

Repico® RSDL en lengre utgave av RSD. Den har de samme spesifikasjonene bortsett fra lengden, som er tilgjengelig mellom 100 og 250 mm (3,9" til 9,8"). Fra DN 200 også tilgjengelig i lengdene 300 og 400 mm (11,7" og 15,6").

Repico® RSDL, DN 15 til DN 1000 (1/2" til 40").

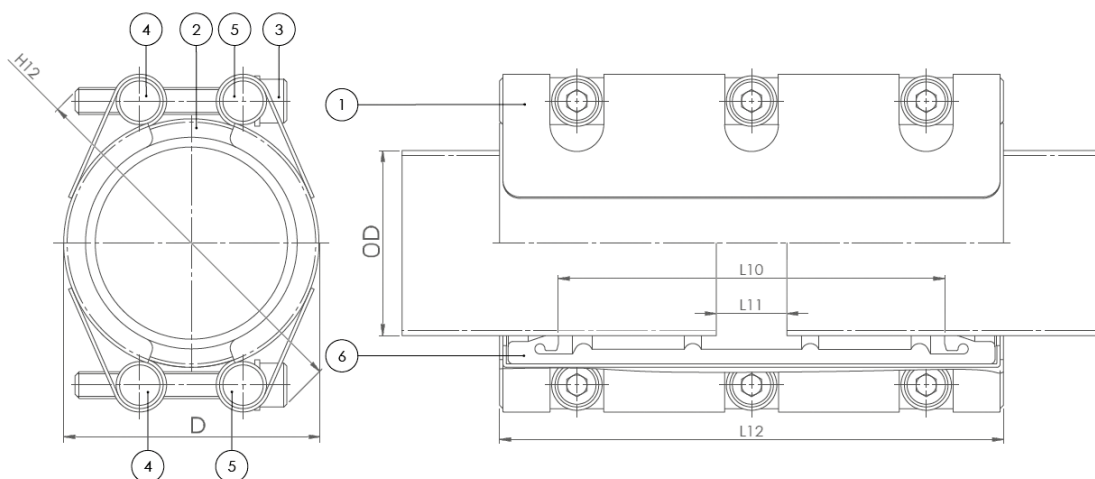

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR- eller silikon-gummi



Artikkelnummer	Rør DN	Rør OD									Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Moment	Gjengedimensjon	Unbra-kode
		Nom. Diam.	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Other	PE				L12 mm	L10 mm			
			mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm			Industrielt SF 1,5			Nm	M	mm
747-02-0020-CC-D	15		21,3	21,3	0,787					20	19.5 - 21.3	33,1	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0021-CC-D	15	1/2	21,3	21,3	0,840	21,7					21.0 - 23.0	34,8	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0025-CC-D	20				0,984					25	24.0 - 26.5	38,1	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0027-CC-D	20	3/4	26,9	26,7	1,050	26,7					26.0 - 28.5	40,3	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0028-CC-D	20				1,110			28,24			26.4 - 29.5	41,3	42,7	-	-	-	-	5
747-02-0030-CC-D	25				1,181		30				29.0 - 31.5	43,1	42,7	-	-	-	-	5
747-02-0032-CC-D	25				1,260					32	31.0 - 33.5	45,1	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0034-CC-D	25	1	33,7	33,4	1,315	34,0		34,59	33,7		33.0 - 35.5	47,1	42,7	100	70	7	6	5
747-02-0038-CC-D	32				1,496		38,0		38,0		37.0 - 39.5	51,1	42,7	-	-	-	-	6
747-02-0040-CC-D	32				1,575			40,94		40	39.5 - 41.8	53,1	42,7	100	70	7	6	6
747-02-0042-CC-D	32	1 1/4	42,4	42,4	1,660	42,7					42.0 - 44.5	55,8	42,7	100	70	7	6	6
747-02-0044-CC-D	32				1,752		44,5		44,5		44.0 - 46.5	57,6	42,7	-	-	-	-	6
747-02-0048-CC-D	40	1 1/2	48,3	48,3	1,900	48,6					47.5 - 50.5	61,7	42,7	100	70	7	6	6
747-02-0050-CC-D	40				2,000					50	49.2 - 51.5	63,9	42,7	100	70	7	6	6
747-02-0054-CC-D	50				2,126			54,05	54,0		53.0 - 56.0	70,0	42,7	-	-	-	-	6
747-02-0057-CC-D	50				2,244		57,0		57,0		56.0 - 59.0	73,0	42,7	-	-	-	-	6
747-02-0060-CC-D	50	2	60,3	60,3	2,375	60,5					59.0 - 62.0	76,5	42,7	150	110	18	8	6
747-02-0063-CC-D	50				2,480					63	62.0 - 65.0	79,0	42,7	150	110	18	8	6
747-02-0066-CC-D	65				2,626			66,75			65.4 - 69.0	82,7	37,3	-	-	-	-	6
747-02-0069-CC-D	65				2,717				69,0		68.5 - 72.0	85,0	37,3	150	110	12	8	6
747-02-0073-CC-D	65			73,0	2,875						72.5 - 76.5	89,0	37,3	150	110	12	8	6
747-02-0076-CC-D	65	2 1/2	76,1		3,004	76,3	76,1		76,1	75	75.0 - 79.0	92,3	37,3	150	110	12	8	6
747-02-0079-CC-D	80				3,146			79,85			78.8 - 83.0	99,9	37,3	-	-	-	-	10
747-02-0084-CC-D	80				3,307				84,0		82.5 - 86.0	104,0	37,3	-	-	-	-	10
747-02-0089-CC-D	80	3	88,9	88,9	3,500	89,1	88,9		88,9	90	88.0 - 92.0	109,1	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0102-CC-D	90		101,6	101,6	4,000	101,6					100.0 - 104.0	121,6	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0104-CC-D	100				4,094						102.0 - 106.0	124,0	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0106-CC-D	100				4,185			106,3			105.0 - 108.5	126,3	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0108-CC-D	100				4,252		108,0				106.0 - 110.0	128,0	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0114-CC-D	100	4	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3		113.0 - 118.0	134,3	37,3	200	150	15	12	10
747-02-0127-CC-D	125				5,000						125.0 - 129.5	148,5	37,3	-	-	-	-	10
747-02-0129-CC-D	125				5,079						127.5 - 131.0	150,5	37,3	-	-	-	-	10
747-02-0133-CC-D	125				5,236		133,0	131,7			131.0 - 135.5	154,5	37,3	-	-	-	-	10
747-02-0139-CC-D	125	5	139,7		5,504	139,8			139,7		138.0 - 142.5	161,3	37,3	200	150	25	12	10
747-02-0141-CC-D	125			141,3	5,630					140,0	139.5 - 144.0	162,8	37,3	200	150	25	12	10
747-02-0154-CC-D	150				6,063						151.5 - 156.0	175,5	32,0	-	-	-	-	10
747-02-0159-CC-D	150				6,260		159,0	157,7		160,0	156.0 - 161.0	180,5	32,0	201	150	25	12	10
747-02-0165-CC-D	150	6			6,504	165,2					164.0 - 168.5	186,7	32,0	201	150	25	12	10
747-02-0168-CC-D	150		168,3	168,3	6,625				168,3		166.0 - 170.5	189,8	32,0	201	150	25	12	10
747-02-0180-CC-D	175				7,087					180,0	178.0 - 183.0	201,5	26,7	-	-	-	-	10
747-02-0200-CC-D	200				7,874					200,0	198.0 - 203.5	225,5	21,3	-	-	-	-	12
747-02-0204-CC-D	200				8,031						202.0 - 206.5	229,5	21,3	-	-	-	-	12
747-02-0216-CC-D	200	8			8,516	216,3					214.0 - 219.0	241,8	21,3	250	185	45	16	12
747-02-0219-CC-D	200		219,1	219,1	8,625		219,0		219,0		216.5 - 222.0	244,6	21,3	250	185	45	16	12
747-02-0254-CC-D	250				10,000						251.0 - 257.0	279,5	21,3	-	-	-	-	12
747-02-0267-CC-D	250	10			10,528	267,4	267,0				262.0 - 270.0	292,9	21,3	250	185	45	16	12
747-02-0273-CC-D	250		273,0	273,1	10,750				273,0		270.0 - 277.0	298,6	21,3	250	185	45	16	12
747-02-0304-CC-D	300				11,969						301.5 - 309.0	329,5	18,7	-	-	-	-	12
747-02-0318-CC-D	300	12			12,539	318,5					316.0 - 323.0	344,0	18,7	250	185	75	16	12
747-02-0323-CC-D	300		323,9	323,9	12,750		323,9		323,9		322.0 - 329.0	349,4	18,7	250	185	75	16	12
747-02-0355-CC-D	350	14	355,6	355,6	14,000	355,6				355,0	352.0 - 361.0	381,1	18,7	250	185	75	16	12
747-02-0406-CC-D	400	16	406,4	406,4	16,000	406,4					402.0 - 411.0	431,9	16,0	250	185	75	16	12
747-02-0457-CC-D	450	18	457,2	457,2	18,000	457,2	457,2	457,2			453.0 - 462.0	482,7	16,0	250	185	90	16	12
747-02-0508-CC-D	500	20	508,0	508,0	20,000	508,0	508,0	508,0			504.0 - 513.0	533,5	13,3	250	185	90	16	12
747-02-0558-CC-D	550	22	558,8	558,8	22,000						554.0 - 564.0	584,3	12,2	250	185	90	16	12
747-02-0609-CC-D	600	24	609,6	609,6	24,000		610,0				605.0 - 615.0	635,1	11,2	250	185	90	16	12
747-02-0660-CC-D	650	26		660,4	26,000						654.0 - 666.0	685,9	10,7	250	185	90	16	12
747-02-0711-CC-D	700	28	711,2	711,2	28,000		711,2				705.0 - 717.0	736,7	9,8	250	185	90	16	12
747-02-0762-CC-D	750	30		762,0	30,000						756.0 - 768.0	787,5	9,6	250	185	90	16	12
747-02-0812-CC-D	800	32	812,8	812,8	32,000		812,8				806.0 - 818.0	838,3	9,1	250	185	90	16	12
747-02-0863-CC-D	850	34		863,6	34,000						857.0 - 869.0	889,1	8,5	250	185	90	16	12
747-02-0914-CC-D	900	36	914,4	914,4	36,000		914,4				908.0 - 920.0	939,9	8,0	250	185	90	16	12
747-02-1016-CC-D	1000	40	1.016,0	1.016,0	40,000						1010.0 - 1022.0	1.041,5	7,2	250	185	90	16	12

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Repico® REPARASJONSKOPLINGER

Repico® RSDF - REPARASJONSKOPLING MED TO LÅSER, HØYT TRYKK

Repico® RSDF er høytrykksversjonen av RSD. Den tetter ved maksimalt 42,7 bar (620 psi) opp til DN 150 (6") og er tilgjengelig i lengder fra 110 til 150 mm (2,4" til 5,9") avhengig av diameter. It offers progressive sealing. It is available with EPDM, NBR, Silicone and FKM seals. Hovedkomponenter i SS316. **Repico® RSDF, DN 65 til DN 1000 (2 1/2" til 40").**

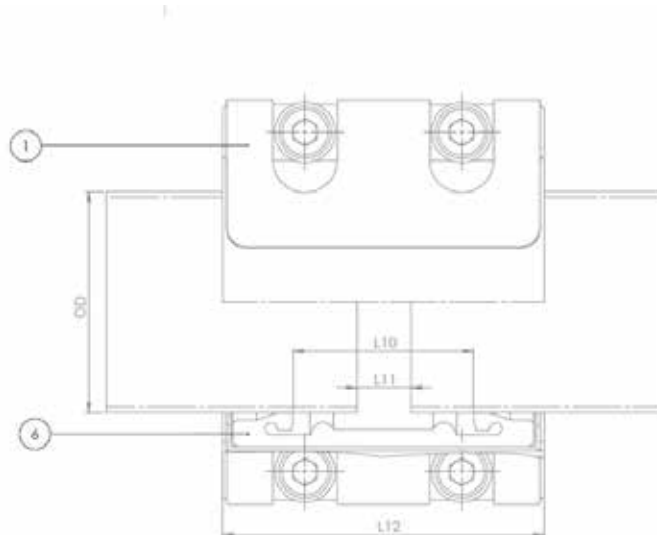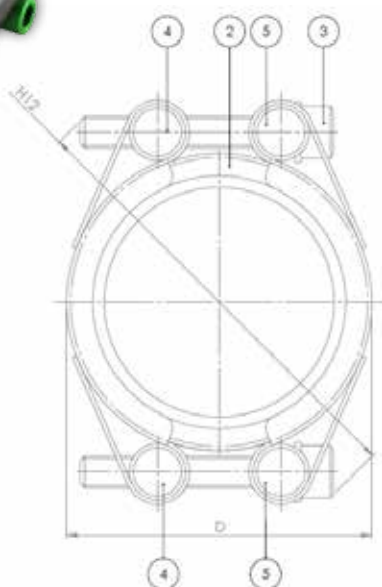

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi

	Rør DN			Rør OD								Koblingsrekkevid- de (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)						
		Nom. Diam.	Pipe OD	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi me- trisk	CuNi impe- risk	Annet	PE				Lengde	Mo- ment	Gjenge- dimen- sjon	Un- brako- hode		
Artikkelnummer			mm	mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm		Industrielt SF 1,5	L12 mm	L10 mm	Nm	M		mm	
747-11-0076-CC-D	65	2 1/2	76,3	76,1		4,000	76,3	76,1		76,1	75	75.0 - 79.0	92,3	42,7	111	59	30	12	10	
747-11-0079-CC-D	80		79,9			4,094			79,85			78.8 - 83.0	99,9	42,7	111	59	30	12	10	
747-11-0084-CC-D	80		84,0			4,185				84,0		82.5 - 86.0	104,0	42,7	111	59	30	12	10	
747-11-0089-CC-D	80	3	89,1	88,9	88,9	3,500	89,1	88,9		88,9	90	88.0 - 92.0	109,1	42,7	111	59	30	12	10	
747-11-0101-CC-D	90		101,6	101,6	101,6	4,000	101,6					100.0 - 103.5	121,6	42,7	111	59	30	12	10	
747-11-0104-CC-D	100		104,0			5,000						102.0 - 106.0	124,0	42,7	111	59	30	12	10	
747-11-0106-CC-D	100		106,3			5,079			106,3			105.0 - 108.5	126,3	42,7	111	59	30	12	10	
747-11-0108-CC-D	100		108,0			5,236		108,0				106.0 - 110.0	128,0	42,7	111	59	30	12	10	
747-11-0114-CC-D	100	4	114,3	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3		113.0 - 118.0	134,3	42,7	111	59	30	12	10	
747-11-0127-CC-D	125		127,0			5,563						125.0 - 129.5	148,5	42,7	113	59	40	12	10	
747-11-0129-CC-D	125		129,0			6,063						127.5 - 131.0	150,5	42,7	113	59	40	12	10	
747-11-0133-CC-D	125		133,0			6,260		133,0	131,7			131.0 - 135.5	154,5	42,7	113	59	40	12	10	
747-11-0139-CC-D	125	5	139,8	139,7		6,504	139,8			139,7		138.0 - 142.5	161,3	42,7	113	59	40	12	10	
747-11-0141-CC-D	125		141,3		141,3	5,630					140,0	139.5 - 144.0	162,8	42,7	113	59	40	12	10	
747-11-0154-CC-D	150		154,0			7,087						151.5 - 156.0	175,5	42,7	113	59	40	12	10	
747-11-0159-CC-D	150		159,0			7,874		159,0	157,7		160,0	156.0 - 161.0	180,5	42,7	113	59	40	12	10	
747-11-0165-CC-D	150	6	165,2			8,031	165,2					164.0 - 168.5	186,7	42,7	113	59	40	12	10	
747-11-0168-CC-D	150		168,3	168,3	168,3	6,625				168,3		166.0 - 170.5	189,8	42,7	113	59	40	12	10	
747-11-0180-CC-D	175		180,0									178.0 - 183.0	201,5	37,3	113	59	50	12	10	
747-11-0200-CC-D	200		200,0			8,626					200,0	198.0 - 203.5	227,0	32,0	152	89	100	14	12	
747-11-0204-CC-D	200		204,0			10,000						202.0 - 206.5	231,0	32,0	152	89	100	14	12	
747-11-0216-CC-D	200	8	216,3			10,528	216,3					214.0 - 219.0	243,3	32,0	152	89	100	14	12	
747-11-0219-CC-D	200		219,1	219,1	219,1	8,625		219,0		219,0		216.5 - 222.0	246,1	32,0	152	89	100	14	12	
747-11-0254-CC-D	250		254,0			11,969						251.0 - 257.0	281,0	26,7	150	89	120	14	12	
747-11-0267-CC-D	250	10	267,4			12,539	267,4	267,0				262.0 - 270.0	294,4	26,7	152	89	120	14	12	
747-11-0273-CC-D	250		273,1	273,0	273,1	10,750				273,0		270.0 - 277.0	300,1	26,7	152	89	120	14	12	
747-11-0304-CC-D	300		304,0			14,000						301.5 - 309.0	331,0	26,7	152	89	120	14	12	
747-11-0318-CC-D	300	12	318,5			16,000	318,5					316.0 - 323.0	345,5	26,7	152	89	120	14	12	
747-11-0323-CC-D	300		323,9	323,9	323,9	12,750		323,9		323,9		322.0 - 329.0	350,9	26,7	152	89	120	14	12	
747-11-0355-CC-D	350	14	355,6	355,6	355,6	14,000	355,6				355,0	352.0 - 361.0	382,6	26,7	152	89	120	14	12	
747-11-0406-CC-D	400	16	406,4	406,4	406,4	16,000	406,4					402.0 - 411.0	433,4	26,7	152	89	120	14	12	
747-11-0457-CC-D	450	18	457,2	457,2	457,2	18,000	457,2	457,2	457,2			453.0 - 462.0	484,2	25,3	152	89	120	14	12	
747-11-0508-CC-D	500	20	508,0	508,0	508,0	20,000	508,0	508,0	508,0			504.0 - 513.0	535,0	18,7	152	89	120	14	12	
747-11-0558-CC-D	550	22	558,8	558,8	558,8	22,000						554.0 - 564.0	585,8	18,7	152	89	120	14	12	
747-11-0609-CC-D	600	24	609,6	609,6	609,6	24,000		610,0				605.0 - 615.0	636,6	16,0	152	89	120	14	12	
747-11-0660-CC-D	650	26	660,4		660,4	26,000						654.0 - 666.0	687,4	16,0	152	89	120	14	12	
747-11-0711-CC-D	700	28	711,2	711,2	711,2	28,000		711,2				705.0 - 717.0	738,2	14,7	152	89	120	14	12	
747-11-0762-CC-D	750	30	762,0		762,0	30,000						756.0 - 768.0	789,0	14,0	152	89	120	14	12	
747-11-0812-CC-D	800	32	812,8	812,8	812,8	32,000		812,8				806.0 - 818.0	839,8	13,3	152	89	120	14	12	
747-11-0863-CC-D	850	34	863,6		863,6	34,000						857.0 - 869.0	890,6	12,4	152	89	120	14	12	
747-11-0914-CC-D	900	36	914,4	914,4	914,4	36,000		914,4				908.0 - 920.0	941,4	11,7	152	89	120	14	12	
747-11-1016-CC-D	1000	40	1016,0	1.016,0	1.016,0	40,000						1010.0 - 1022.0	1043,0	10,7	152	89	120	14	12	
CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15																				

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).




Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® REPARASJONSKOPLINGER

Repico® RSDFL - REPARASJONKOBLING MED TO LÅSER, HØYT TRYKK (lang utgave)

Repico® RSDFL den lange utgaven av RSDF. Den tetter ved maksimalt 42,7 bar (620 psi) opp til DN 150 (6") og er tilgjengelig i lengder fra 200 til 250 mm (2,4" til 5,9") avhengig av diameter. Leveres med progressiv pakning. Den er tilgjengelig med EPDM-, NBR- eller silikonpakning. I sin helhet laget av rustfritt 316-stål. Repico® RSDFL, DN 80 til DN 1000 (3" til 40").

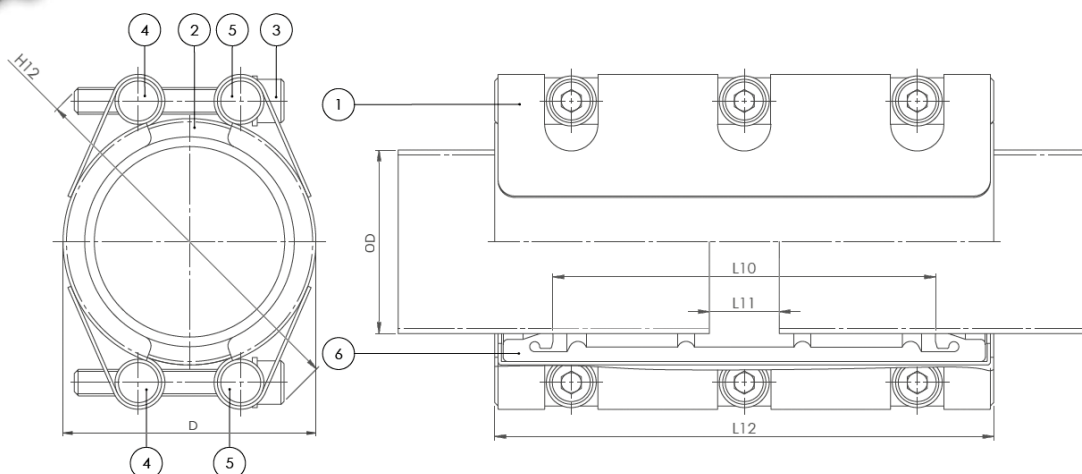

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR- eller silikon-gummi

Artikkelnummer	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD									Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Moment	Gjengedimensjon	Unbrakode
			Pipe OD	DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperisk	Annet	PE				L12 mm	L10 mm			
			mm	mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm				Industrielt SF 1,5				
747-12-0089-CC-D	80	3	89,1	88,9	88,9	3,500	89,1	88,9		88,9	90	88.0 - 92.0	109,1	42,7	201	150	30	12	10
747-12-0101-CC-D	90		101,6	101,6	101,6	4,000	101,6					100.0 - 103.5	121,6	42,7	201	150	30	12	10
747-12-0104-CC-D	100		104,0			5,563						102.0 - 106.0	124,0	42,7	201	150	30	12	10
747-12-0106-CC-D	100		106,3			6,063		106,3				105.0 - 108.5	126,3	42,7	201	150	30	12	10
747-12-0108-CC-D	100		108,0			6,260		108,0				106.0 - 110.0	128,0	42,7	201	150	30	12	10
747-11-0124-CC-D	100	4	114,3	114,3	114,3	4,500	114,3			114,3		113.0 - 118.0	134,3	42,7	201	150	30	12	10
747-12-0139-CC-D	125	5	139,8	139,7		8,031	139,8			139,7		138.0 - 142.5	161,3	42,7	203	150	40	12	10
747-12-0141-CC-D	125		141,3		141,3	5,630					140,0	139.5 - 144.0	162,8	42,7	203	150	40	12	10
747-12-0159-CC-D	150		159,0			10,000		159,0	157,7		160,0	156.0 - 161.0	180,5	42,7	203	150	40	12	10
747-12-0165-CC-D	150	6	165,2			10,528	165,2					164.0 - 168.5	186,7	42,7	203	150	40	12	10
747-12-0168-CC-D	150		168,3	168,3	168,3	6,625				168,3		166.0 - 170.5	189,8	42,7	203	150	40	12	10
747-12-0216-CC-D	200	8	216,3			12,752	216,3					214.0 - 219.0	243,3	32,0	252	185	100	16	12
747-12-0219-CC-D	200		219,1	219,1	219,1	8,625		219,0		219,0		216.5 - 222.0	246,1	32,0	252	185	100	16	12
747-12-0267-CC-D	250	10	267,4			18,000	267,4	267,0				262.0 - 270.0	294,4	26,7	252	185	120	16	12
747-12-0273-CC-D	250		273,1	273,0	273,1	10,750				273,0		270.0 - 277.0	300,1	26,7	252	185	120	16	12
747-12-0318-CC-D	300	12	318,5			24,000	318,5					316.0 - 323.0	345,5	26,7	252	185	120	16	12
747-12-0323-CC-D	300		323,9	323,9	323,9	12,750		323,9		323,9		322.0 - 329.0	350,9	26,7	252	185	120	16	12
747-12-0355-CC-D	350	14	355,6	355,6	355,6	14,000	355,6				355,0	352.0 - 361.0	382,6	26,7	252	185	120	16	12
747-12-0406-CC-D	400	16	406,4	406,4	406,4	16,000	406,4					402.0 - 411.0	433,4	26,7	252	185	120	16	12
747-12-0457-CC-D	450	18	457,2	457,2	457,2	18,000	457,2	457,2				453.0 - 462.0	484,2	25,3	252	185	120	16	12
747-12-0508-CC-D	500	20	508,0	508,0	508,0	20,000	508,0	508,0				504.0 - 513.0	535,0	18,7	252	185	120	16	12
747-12-0558-CC-D	550	22	558,8	558,8	558,8	22,000						554.0 - 564.0	585,8	18,7	252	185	120	16	14
747-12-0609-CC-D	600	24	609,6	609,6	609,6	24,000		610,0				605.0 - 615.0	636,6	16,0	252	185	120	16	14
747-12-0660-CC-D	650	26	660,4		660,4	26,000						654.0 - 666.0	687,4	16,0	252	185	120	16	14
747-12-0711-CC-D	700	28	711,2	711,2	711,2	28,000		711,2				705.0 - 717.0	738,2	14,7	252	185	120	16	14
747-12-0762-CC-D	750	30	762,0		762,0	30,000						756.0 - 768.0	789,0	14,0	252	185	120	16	14
747-12-0812-CC-D	800	32	812,8	812,8	812,8	32,000		812,8				806.0 - 818.0	839,8	13,3	252	185	120	16	14
747-12-0863-CC-D	850	34	863,6		863,6	34,000						857.0 - 869.0	890,6	12,4	252	185	120	16	14
747-12-0914-CC-D	900	36	914,4	914,4	914,4	36,000		914,4				908.0 - 920.0	941,4	11,7	252	185	120	16	14
747-12-1016-CC-D	1000	40	1016,0	1.016,0	1.016,0	40,000						1010.0 - 1022.0	1043,0	10,7	252	185	120	16	14

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).





Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

Repico® REPARASJONSKOPLINGER

Repico® RE - REPARASJONSKOBLING FOR VINKLER

Repico® RE er laget for reparasjon av vinkler (bare for vinkler med lang radius, $R \geq 1.5D$), bend eller sveiser. Tetter opp mot 53bar (769 psi) max. Den har ikke progressiv tetting. Er tilgjengelig med pakninger i EPDM, NBR, Silicone and FKM seals. Alle komponenter i SS316. Til rør over DN 500 (20") kan Repico® RSD brukes. Repico® RE, DN 13 til DN 500 (3/8" til 20").

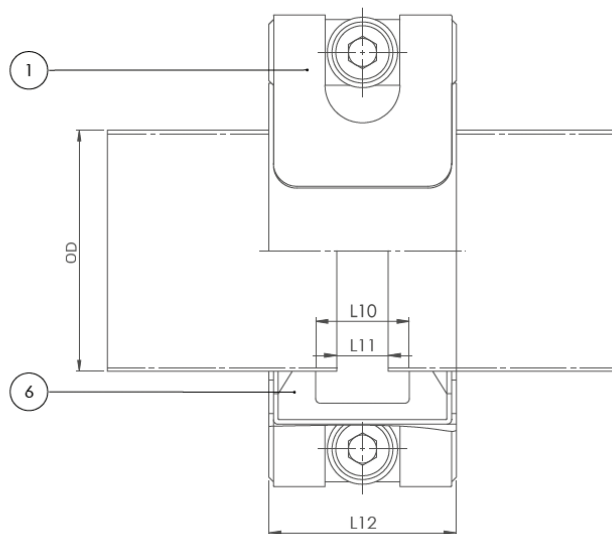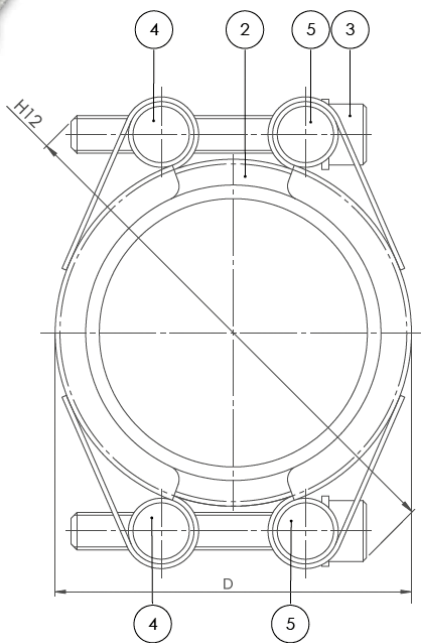

1	Hus	Rustfritt 316-stål
2	Brakett	Rustfritt 316-stål
3	Bolt	Rustfritt 316-stål / PTFE-belagt
4	Mutter	Rustfritt 316-stål
5	Skive	Rustfritt 316-stål
6	Pakning	EPDM-, NBR-, silikon- eller FKM-gummi

Artikkelnummer	Rør DN	Nom. Diam.	Rør OD								Koblingsrekkevidde (mm)	D (mm)	Nominelt trykk (bar)	Lengde		Moment	Gjengedimensjon	Unbrakohode
			DIN/ISO	ASTM	ASTM	KS/JIS	CuNi metrisk	CuNi imperial	Other	PE				L12 mm	L10 mm			
			mm	mm	tommer	mm	mm	mm	mm	mm			Industrielt SF 1,5					
747-71-0015-CC-D	13										15.3 - 17.0	34,0	53	27	8	7	6	5
747-71-0020-CC-D	15		21,30	21,30	0,62					20,00	19.5 - 21.3	38,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0021-CC-D	15	1/2	21,30	21,30	0,84	21,70					21.0 - 23.0	39,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0025-CC-D	20				0,85					25,00	24.0 - 26.5	43,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0027-CC-D	20	3/4	26,90	26,70	1,05	26,70					26.0 - 28.5	45,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0028-CC-D	20				1,07			28,24			26.4 - 29.5	46,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0030-CC-D	25				1,11		30,00				29.0 - 31.5	48,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0032-CC-D	25				1,18					32,00	31.0 - 33.5	50,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0034-CC-D	25	1	33,70	33,40	1,32	34,00		34,59	33,70		33.0 - 35.5	52,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0038-CC-D	32				1,34		38,00		38,00		37.0 - 39.5	56,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0040-CC-D	32				1,50			40,94		40,00	39.5 - 41.8	58,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0042-CC-D	32	1 1/4	42,40	42,40	1,66	42,70					42.0 - 44.5	61,0	47	27	10	7	6	5
747-71-0044-CC-D	32				1,68		44,50		44,50		44.0 - 46.5	62,5	47	27	10	7	6	5
747-71-0048-CC-D	40	1 1/2	48,30	48,30	1,90	48,60					47.5 - 50.5	66,0	40	27	10	7	6	5
747-71-0050-CC-D	40				1,91					50,00	49.2 - 51.5	68,8	40	27	10	7	6	5
747-71-0054-CC-D	50				2,00			54,05	54,00		53.0 - 56.0	78,6	40	40	18	15	8	6
747-71-0057-CC-D	50				2,13		57,00		57,00		56.0 - 59.0	81,6	40	40	18	15	8	6
747-71-0060-CC-D	50	2	60,30	60,30	2,38	60,50					59.0 - 62.0	85,0	40	40	18	15	8	6
747-71-0063-CC-D	50				2,38					63,00	62.0 - 65.0	87,6	40	40	18	15	8	6
747-71-0066-CC-D	65				2,48			66,75			65.4 - 69.0	91,3	40	40	18	15	8	6
747-71-0069-CC-D	65				2,63				69,00		68.0 - 72.0	93,6	40	40	18	15	8	6
747-71-0073-CC-D	65			73,00	2,88						72.5 - 76.5	97,6	40	40	18	15	8	6
747-71-0076-CC-D	65	2 1/2	76,10		2,87	76,30	76,10		76,10	75,00	75.0 - 79.0	101,0	40	40	18	15	8	6
747-71-0079-CC-D	80				3,00			79,85			78.8 - 83.0	103,9	40	60	29	28	12	10
747-71-0084-CC-D	80				3,15				84,00		82.5 - 86.0	108,0	40	60	29	28	12	10
747-71-0089-CC-D	80	3	88,90	88,90	3,50	89,10	88,90		88,90	90,00	88.0 - 92.0	113,1	40	60	29	28	12	10
747-71-0101-CC-D	90		101,60	101,60	4,00	101,60					100.0 - 104.0	125,6	40	60	29	28	12	10
747-71-0104-CC-D	100				4,09						102.0 - 106.0	128,0	33,3	60	29	28	12	10
747-71-0106-CC-D	100				4,19			106,27			105.0 - 108.5	130,3	33,3	60	29	28	12	10
747-71-0108-CC-D	100				4,25		108,00				106.0 - 110.0	132,0	33,3	60	29	28	12	10
747-71-0114-CC-D	100	4	114,30	114,30	4,50	114,30			114,30		113.0 - 118.0	138,3	33,3	60	29	28	12	10
747-71-0127-CC-D	125				5,00						125.0 - 129.5	151,0	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0129-CC-D	125				5,08						127.5 - 131.0	153,0	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0133-CC-D	125				5,24		133,00	131,67			131.0 - 135.5	157,0	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0139-CC-D	125	5	139,70		5,50	139,80			139,70		138.0 - 142.5	163,8	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0141-CC-D	125			141,30	5,63					140,00	139.5 - 144.0	165,3	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0154-CC-D	150				6,06						151.5 - 156.0	178,0	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0159-CC-D	150				6,26		159,00	157,68		160,00	156.0 - 161.0	183,0	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0165-CC-D	150	6			6,50	165,20					164.0 - 168.5	189,2	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0168-CC-D	150		168,30	168,30	6,63				168,30		166.0 - 170.5	192,3	24,0	60	29	28	12	10
747-71-0180-CC-D	175				7,09					180,00	178.0 - 183.0	204,0	21,3	60	29	28	12	10
747-71-0200-CC-D	200				7,87					200,00	198.0 - 203.5	225,0	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0204-CC-D	200				8,03						202.0 - 206.5	229,0	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0216-CC-D	200	8			8,52	216,30					214.0 - 219.0	241,3	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0219-CC-D	200		219,10	219,10	8,63		219,00		219,00		216.5 - 222.0	244,1	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0254-CC-D	250				10,00						251.0 - 257.0	279,0	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0267-CC-D	250	10			10,53	267,40	267,00				262.0 - 270.0	292,4	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0273-CC-D	250		273,00	273,10	10,75				273,00		270.0 - 277.0	298,1	21,3	61	29	40	12	10
747-71-0304-CC-D	300				11,97						301.5 - 309.0	329,0	17,3	61	29	40	12	10
747-71-0318-CC-D	300	12			12,54	318,50					316.0 - 323.0	343,5	17,3	61	29	40	12	10
747-71-0323-CC-D	300		323,90	323,90	12,75		323,90		323,90		322.0 - 329.0	348,9	17,3	61	29	40	12	10
747-71-0355-CC-D	350	14	355,60	355,60	14,00	355,60				355,00	352.0 - 361.0	380,6	16,0	61	29	40	12	10
747-71-0406-CC-D	400	16	406,40	406,40	16,00	406,40					402.0 - 411.0	431,4	14,7	61	29	40	12	10
747-71-0457-CC-D	450	18	457,20	457,20	18,00	457,20	457,20	457,20			453.0 - 460.0	482,2	13,3	61	29	40	12	10
747-71-0508-CC-D	500	20	508,00	508,00	20,00	508,00	508,00	508,00			504.0 - 512.0	533,0	12,0	61	29	40	12	10
CC = Materiale D = Gummi Mer detalert LNS-informasjon på side 15																		

CC = Materiale D = Gummi Mer detaljert LNS-informasjon på side 15

Merknad: Tabellene over er veiledninger som gjelder de mest vanlige dimensjonene. Koblinger som skal passe diametre som ikke går fram av listene, kan produseres på bestilling. Ta kontakt med salgsavdelingen vår for flere detaljer. Minimum sprengtrykk er 1,5 ganger arbeidstrykk. Tallene er basert på typiske verdier for rør med standard vegg i karbonstål. Forhør deg først med oss dersom du har tenkt å gjøre bruk av tynne eller myke rørmaterialer som rustfri tynnvegg, kopperlegering eller plast (bare som eksempel).



Arbeidstrykk ved industriell og landbasert anvendelse.
Minimum sprengtrykk er 1½ ganger arbeidstrykk.

SPESIALTILPASSETE PRODUKTER

Med den vanlige Repico®-produktserien tilbyr AVK deg enkel og rask installasjon til en lav pris. I tillegg til standardproduktet tilbyr vi også kunden spesialtilpassete løsninger for å hjelpe ham å løse problemer knyttet til installasjon og for å levere en løsning som er installasjonsklar.


Noen løsninger følger under.

Reduksjons-/utvidelsesrør




Hvis du har behov for å koble sammen to rør med ulik dimensjon, kan vi tilby en løsning som er klar til å installeres.

Flensadapter

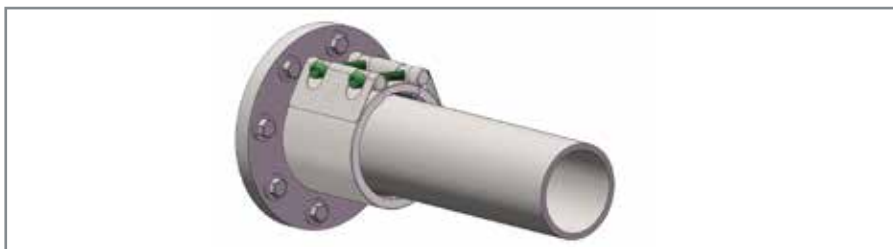

En løsning som er rask å installere, og som dessuten absorberer vibrasjoner og støy.

Frakoblingsledd

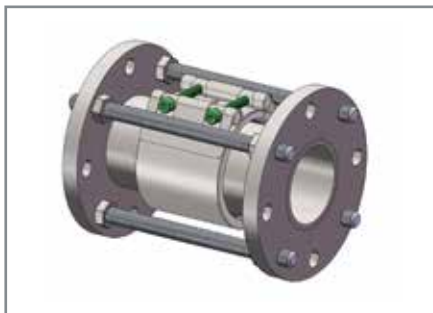

I stedet for å fjerne store rørsegmenter for å kunne ha fri tilgang til pumper og liknende plasskrevende utstyr.

TILBEHØR

Fôringer

AVK anbefaler at det brukes en fôring i PE-røret ved bruk av en Repico®-kopling. AVK-fôringer er laget av rustfritt AISI 304-stål og er tilgjengelige for alle SDR-størrelser. Fôringen er tilgjengelig både med kileutforming og til innpressing. Fôringene er galvaniserte og passiviserte for å motvirke korrosjon.



Kiletype



Innpressingstype


Fôringsring

Pakningen beskytter tetningsmansjetten mot forhøyet mekanisk og kjemisk påkjenning. Den beskytter også tetningsmansjetten mot utvidelse på grunn av fukt og tillater større toleranser i sammenføyingen mellom rørendene. Videre tillater den større vinkelavbøying og unøyaktighet i innrettingen. Med pakningen kan koblingene også uten problemer anvendes ved vakuum og høyt trykk.



Momentnøkkel

- Nødvendig for å trekke til boltene med riktig moment.

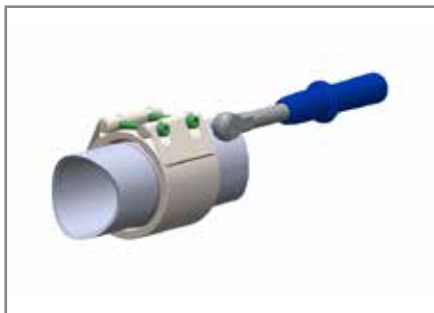

RØRMATERIALENES MINSTE VEGGTYKKELSE

Utvendig diameter	Rustfritt stål	Bløtt stål	Kopper	Kopper	Støpejern	Plastrør	OD	USA
-> Ø <-	(304/304 S31)	St 37-2*	Nikkel			(SN 10.000)	-> Ø <-	A29 / 1015
	(316Ti/320 S31)	(12L14/230 M07)	Pipe	Cu-R290	(ductile)			ASTM / SAE
(mm)	S = min	S = min	S = min	S = min	S = min	S = min	(Tommer)	Schedule No.
26,9	1,0	1,0	-	-	-	-	3/4	5
28,0	1,0	1,0	1,5	1,5	-	-	-	-
30,0	1,2	1,2	1,5	1,5	-	-	-	-
33,7	1,2	1,2	-	-	-	-	1	5
35,0	1,2	1,2	-	1,5	-	-	-	-
38,0	1,6	1,6	1,5	1,5	-	-	-	-
42,4	1,6	1,6	-	1,5	-	-	1 1/4	5
44,5	1,6	1,6	1,5	1,5	-	-	-	-
48,3	1,6	1,6	-	-	-	-	1 1/2	5
54,0	1,6	1,6	-	1,5	-	-	-	-
57,0	1,6	1,6	2,0	2,0	-	-	-	-
60,3	1,6	1,6	-	-	-	-	2	5
73,0	2,0	2,0	-	-	-	-	2 1/2	5
76,1	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
78,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
84,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
88,9	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	3	5
98,0	2,0	2,0	-	-	6,0	-	-	-
101,6	2,0	2,0	-	-	-	-	3 1/2	5
104,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
108,0	2,0	2,0	2,5	2,5	-	-	-	-
110,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
114,3	2,0	2,0	-	-	-	-	4	5
118,0	2,3	2,3	-	-	6,0	3,1	-	-
128,0	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-
133,0	2,3	2,3	2,5	3,0	-	-	-	-
139,7	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-
141,3	2,3	2,3	-	-	-	3,7	5	5
144,0	2,3	2,3	-	-	6,2	-	-	-
154,0	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
159,0	2,6	2,6	2,5	3,0	-	-	-	-
168,3	2,6	2,6	-	-	-	4,3	6	5
170,0	2,6	2,6	-	-	6,0	-	-	-
177,8	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
193,7	2,6	2,6	3,0	-	-	-	-	-
204,0	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
219,1	2,6	2,6	3,0	3,0	-	-	8	5
222,0	2,6	2,6	-	-	6,3	5,5	-	-
244,5	2,6	2,6	-	-	-	-	-	-
256,0	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-
267,0	3,2	3,2	3,0	3,0	-	-	-	-
274,0	3,2	3,2	4,0	-	6,8	6,1	10	5
304,0	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-
323,9	3,6	3,6	4,0	-	-	6,1	12	5
326,0	3,6	3,6	-	-	7,2	-	-	-
355,6	3,6	3,6	-	-	-	-	14	5
368,0	3,6	3,6	4,0	-	-	-	-	-
378,0	3,6	3,6	-	-	7,7	7,1	-	-
404,0	3,6	3,6	-	-	-	-	-	-
406,4	4,0	4,0	-	-	-	-	16	5
419,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-
429,0	4,0	4,0	-	-	8,1	8,1	-	-
457,2	4,0	4,0	4,5	-	-	-	18	5
478,2	4,0	4,0	-	-	-	9,0	-	-
508,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	20	5
532,0	5,0	5,0	-	-	9,0	10,1	-	-
558,8	6,3	6,3	-	-	-	-	-	-
609,6	6,3	6,3	5,0	-	-	-	24	10
635,0	6,3	6,3	-	-	9,9	-	-	-
711,2	7,1	7,1	-	-	-	-	-	-

TILGJENGELIGE TESTER

Testene som er nevnt under, er de mest vanlige testene.


- Tetthetstest
- Vibrasjonstest (utmattelse)
- Trykkpulseringstest
- Test av sprengtrykk
- Uttrekkingstest
- Vakuumtest
- Brannutholdenhetstest
- Korrosjonstest: 264 timer med testing i saltsprut i samsvar med AST B117, ISO 9227
- Gummiplatetest

SØKNADSSKJEMA

Dato :

Utstedt av :

Kundenavn :

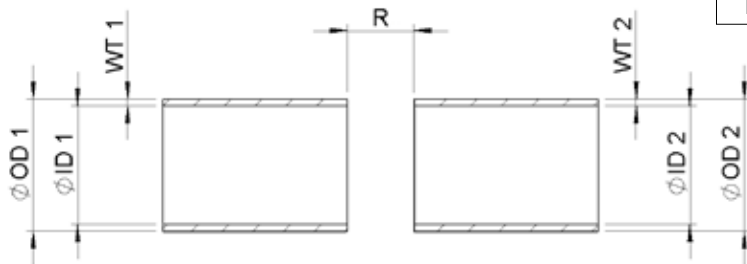

Rørdimensjoner 1	OD 1	mm
	ID 1	mm
	eller WT 1	mm
	eller rørets serienummer	

Rørdimensjoner 2	OD 2	mm
	ID 2	mm
	eller WT 2	mm
	eller rørets serienummer	

Materiale 1	☐ Karbonstål
	☐ Rustfritt stål
	☐ PE/PP
	☐ PVC
	☐ GRP
	☐

Materiale 2	☐ Karbonstål
	☐ Rustfritt stål
	☐ PE/PP
	☐ PVC
	☐ GRP
	☐

Kobling	☐ Tensile resistant (Repico® Grip)
	☐ Axial flexible (Repico® Slip)
	☐ Repair type

Kapsling	☐ Rustfritt stål ☐ Galvanisert
----------	--

Låsedeler	☐ Rustfritt stål ☐ Galvanisert
-----------	--

Medium	☐ Vann
	☐ Gass
	☐ Luft
	☐ Drivstoff
	☐ Kjemikalier

Trykk	Arbeidstrykk	bar
	Testtrykk	bar
	Systemtrykk	bar
	Vakuum	mbar

Spesifikasjoner	
-----------------	--

Temperatur (medium)	maks.	°C
	min.	°C

Kjemisk sammensetning	
-----------------------	--

Glipe mellom rørendene	R maks.	mm
------------------------	---------	----

Konsentrasjon	
---------------	--

Antall		stk.
--------	--	------

Issued by :

MERKNADER

[illegible]

MERKNADER

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings present.

MERKNADER

[illegible]

AVK Norge AS
Hågasletta 7
N-3236 Sandefjord

Tel. : +47 33 48 29 99
E-mail: avk@avk.no
www.avk.no

08-2021
Copyright©AVK Group A/S 2019

Expect... **AVR**