



## AVK MANIFOLD, PN 10/16

AVK Norge AS  
produkt



AVK Manifold brukes i kummer og anlegg hvor det er hensiktsmessig å samle stikkledninger for bedre å få kontroll og oversikt.



### Produktbeskrivelse:

Manifold med sveisede muffe, til stikkledninger for vann.  
Arbeidstrykk: 0-16 bar.

### Standarder:

- Syrefast EN 1.4432, EN 10217-7 TC1
- 60,3x2,0 mm Syrefast rør
- 1½" muffe til tilførsel, 1" muffe til stikkledninger.

### Test/godkjennelser:

- Trykktestet: Nei
- Sertifikat EN 10204/3.1

### Funksjoner:


- Hver stikkledning kan merkes med gnr/bnr for orden på de forskjellige stikkledninger.
- Manifolden kan enkelt monteres i kumvegg, anbefaler montering med konsoll (medfølger ikke).
- Alle manifolder er bøyd i en radie på 900mm, laget av syrefast stål 316.
- Kan leveres med JCH kuleventiler, med 32mm strekkfast utførelse.

### Ekstra tilbehør:

JCH kuleventiler, med 32mm strekkfast utførelse



Manifold med messing  
JCH kuleventiler

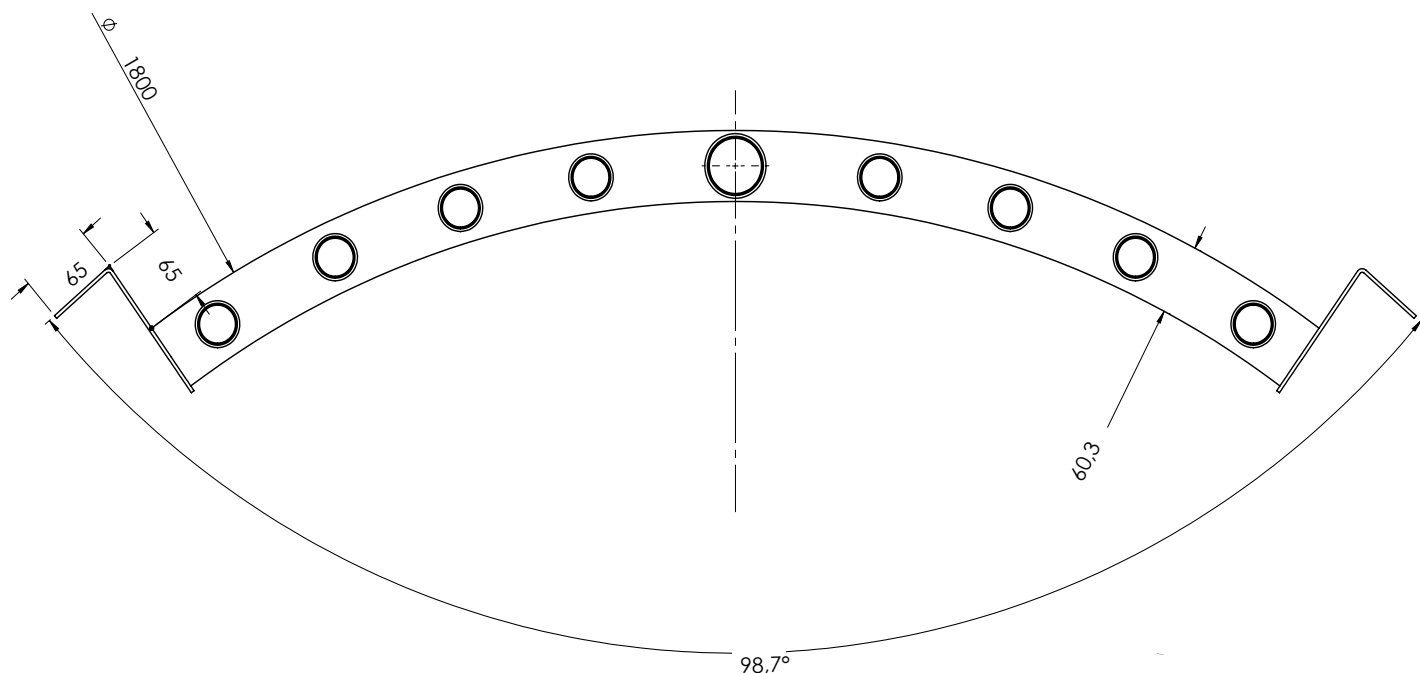

### Komponentliste:

1. Manifold Syrefast stål

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

### Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Varetekst	L mm	Teoretisk vekt kg
202-1335	2544018	50	Manifold 4 uttak 1" + 1 1/2" inntak	600	3,0
202-1341	2544019	50	Manifold 6 uttak 1" + 1 1/2" inntak	840	4,0
202-1351	2544021	50	Manifold 8 uttak 1" + 1 1/2" inntak	1080	4,6
202-1394	2544022	50	Manifold 4 uttak med 1" x 32mm Kuleventil	600	7,7
202-1395	2544023	50	Manifold 6 uttak med 1" x 32mm Kuleventil	840	11,0
202-1399	2544024	50	Manifold 8 uttak med 1" x 32 mm Kuleventil	1080	14,0