

STEINSAMLER

Modell 70F-EN / 80F-EN

BERMAD 70F-EN / 80F-EN Steinsamler er designet for å fjerne fremmedlegemer som steiner, pinner osv. fra rørdelingen. Det anbefales at man monterer steinsamleren oppstrøms fra kontrollventiler, flowmålere og andre systemenheter.

- Stor innfangingskapasitet
- Lite trykktap
- Utblåsningsport for enkel rengjøring




Typiske bruksområder



Vedlikeholdsråd

- Det anbefales at man monterer en kuleventil med fullt gjennomløp ved steinsamlerens utblåsningsport for enkel rengjøring.
- Hvis man trenger å demontere den for vedlikehold, lar man den nedre lokkskruen være halveis løs. Slik kan den fungere som et dreiepunkt for steinsamlerlokket, noe som gjør vedlikehold lettere.




Tekniske data

Dimensjoner og vekt

| Størrelse | | L | | H | | Vekt* | | B |
|-----------|-----|------|------|-----|------|-------|------|------|
| inch | mm | mm | Inch | mm | Inch | kg | lbs | inch |
| 1.5" | 40 | 230 | 9.1 | 120 | 4.7 | 9.8 | 22 | ¾" |
| 2" | 50 | 230 | 9.1 | 127 | 5.0 | 11.8 | 26 | |
| 2.5" | 65 | 290 | 11.4 | 169 | 6.7 | 17.8 | 39 | |
| 3" | 80 | 310 | 12.2 | 194 | 7.6 | 23 | 51 | 1½" |
| 4" | 100 | 350 | 13.8 | 245 | 9.6 | 38 | 84 | |
| 6" | 150 | 480 | 18.9 | 270 | 10.6 | 69 | 152 | 2" |
| 8" | 200 | 600 | 23.6 | 365 | 14.4 | 107 | 235 | |
| 10" | 250 | 730 | 28.7 | 450 | 17.7 | 164 | 361 | |
| 12" | 300 | 850 | 33.5 | 540 | 21.3 | 259 | 570 | |
| 16" | 400 | 1100 | 43.3 | 700 | 27.6 | 664 | 1461 | 3" |
| 18" | 450 | 1200 | 47.2 | 720 | 28.3 | 792 | 1742 | |
| 20" | 500 | 1250 | 49.2 | 760 | 29.9 | 907 | 1995 | |

* Maksimum Vekt

** 18" & 20" er basert på ES hus



Hulldiameter på silkurv (mm)
Rustfritt stål 304 (Standard)

| 2" | 3-4" | 6-20" |
|-----|------|-------|
| 2.0 | 3.0 | 5.0 |

Hoved ventil

Ventilform: "Y" (sete)

Størrelse:

70F-EN: 40-400 mm; 1½ - 16"

80F-EN: 40-300 mm; 1½ - 12"

Trykkapasitet

70F-EN: 25 bar; 400 psi

80F-EN: 40 bar; 600 psi

Endetilkoplinger: Flenset (alle standarder)

Temperaturskala: 60°C, til kalde vannapplikasjoner

Standard materialer:

Hus: Duktiljern

Deksel:

70F-EN: Duktiljern

80F-EN: Karbonstål

Bolter & mutter: Rustfritt stål


Silkurv: Rustfritt stål 304 (alternativt 316)

Pakninger: Syntetisk gummi

Belegg: Mørk blå varmpåført pulvere epoxy

Flowdiagram

Metric

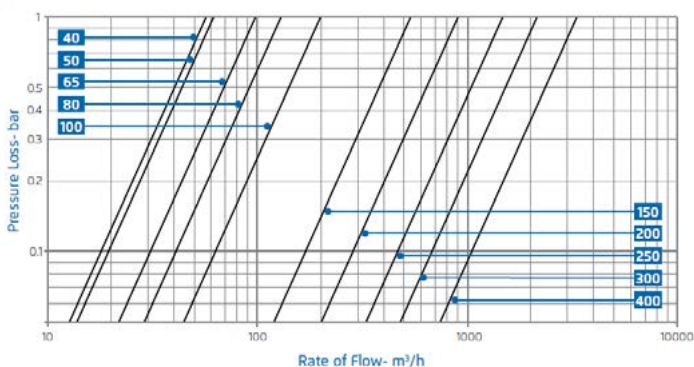

US Units

