



Expect... **AVK**


AVK SUPA MAXI™ UNIVERSALE KOPLINGER

UTVENDIG DIAMETER RØR BASERT PÅ RØRTYPE

DN	SUPA MAXI		Asbestsement PN 10	Duktiljern	Stål	PE/PVC
	Min	Max				
50	48	71				63
65	69	91		82	76.1	
80	82	106		98	88.9	90
100	104	133	120	118	114.3	110/125
125	132	161	149	144	139.7	140
150	159	188	176	170	168.3	160/180
200	193	227	234	222	219.1	200/225
225	224	257				250
250	266	301	288	274	273	280
300	314	356	344	326	323.9	315/355
400	392	442	456	429	406.4	400

SUPA MAXI UTVALGSTABELL BASERT PÅ RØRTYPE & DN

DN	Asbestsement PN 10	Duktiljern	Stål	Utv. mm	PE/PVC
50				63	50
65		65	65		
80		80	80	90	80
100	100	100	100	110/125	100
125	125	125	125	140	125
150	150	150	150	160/180	150
200	225	200	200	200/225	200
225				250	225
250	250	250	250	280	250
300	300	300	300	315/355	300
400		400	400	400	400

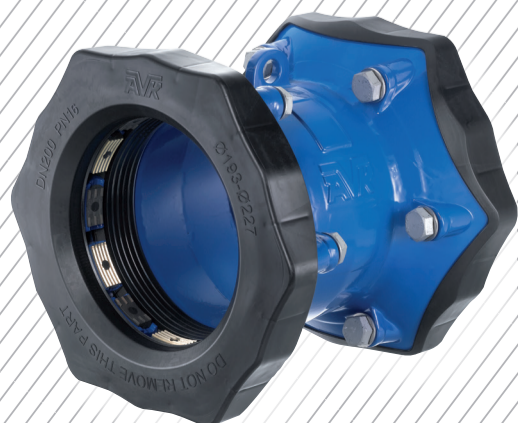

- Kan brukes på alle typer rør (universal)
- Leveres både som strekkfast og ikke strekkfast
- Tillater +/-4 grader avvinkling på begge sider
- Perfekt ved reparasjoner, rask og kan gjenbrukes
- Supa Maxi serien består av flensemuffe, skjøtekopling, reduksjonskopling, sluttmuffe, kopling med PE-ende og sluseventil med strekkfaste koplingsender