




AVK SUPA MAXI™

SERIE 631/632/633/634/635/636

Monteringsveiledning for utskiftning av tetningsenhet

I tilfelle ødelagt pakning eller klemring.

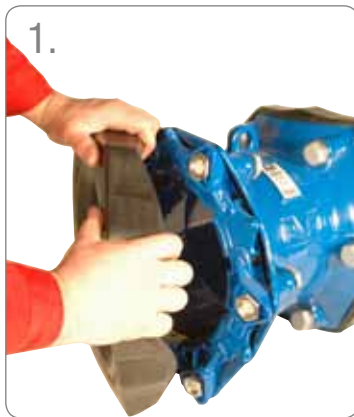

DN	Bolt dimensjon
50	3 x M14 x 75 mm
65	3 x M16 x 75 mm
80	3 x M16 x 75 mm
100	4 x M16 x 75 mm
125	4 x M16 x 75 mm
150	4 x M16 x 90 mm
200	6 x M20 x 100 mm
225	6 x M20 x 100 mm
250	6 x M20 x 100 mm
300	8 x M20 x 110 mm



DN	Varenummer m/EPDM	Varenummer m/NBR	DN	Varenummer m/EPDM	Varenummer m/NBR
*50	631-050-256061	631-050-252061	*150	631-150-256061	631-150-252061
65	631-065-256061	631-065-252061	200	631-200-256061	631-200-252061
80	631-080-256061	631-080-252061	*225	631-225-256061	631-225-252061
100	631-100-256061	631-100-252061	*250	631-250-256061	631-250-252061
125	631-125-256061	631-125-252061	*300	631-300-256061	631-300-252061

* For koplinger produsert før 2013, vær oppmerksom på at bolt dimensjonene er endret. I tillegg til tetningsenheten, må da også boltene byttes. Dette må opplyses om til AVK ved bestilling.

Monteringsveiledning for utskifting av gripeelementer

I tilfelle av ødelagte gripeelementer.

VIKTIG: Hvis koplingen har vært montert på jern/stål/asbestcementrør, og man deretter ønsker å montere koplingen på PE/PVC rør, må man først erstatte RG5-messing gripeelementene.

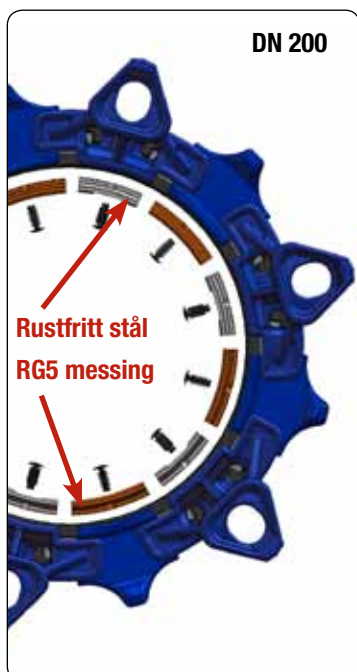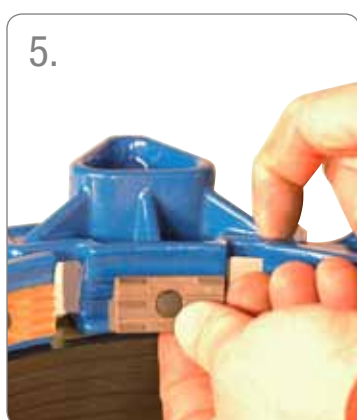

DN	# Antall i eske*	Varenummer RG5 messing	Varenummer Rustfritt stål
50	3	631-050-06001	631-050-04001
65	3	631-065-06001	631-065-04001
80	3	631-080-06001	631-080-04001
100	4	631-100-06001	631-100-04001
125	4	631-125-06001	631-125-04001
150	4	631-150-06001	631-150-04001
200	6	631-200-06001	631-200-04001
225	6	631-225-06001	631-225-04001
250	6	631-250-06001	631-250-04001
300	8	631-300-06001	631-300-04001

* Antall gripeelementer pr. eske.

En eske med RG5 messing gripeelementer og en eske med rustfrie stål gripeelementer pr. Supa Maxi™ koplingsende.