



AVK SUPA LOCK™ TIPPUNION MED PRK KOPLING, PN 16

106/01

Til PE-rør, Supa Lock™ med PRK kopling

004



AVK Supa Lock™ er et patentert gjengefritt koplingsprogram bestående av anboringsklammer, ventiler og fittings med en rask to-steps montering uten gjenger og bruk av verktøy. Supa Lock™ er en korrosjonsbeskyttet og hurtiglåsende stikkfittings som er sikret med en låsering som hindrer uønsket demontering under drift. Fittingsen har en Supa Lock spissende og en med PRK kopling for PE-rør.


Produktbeskrivelse:

Supa Lock™ tippunion med PRK kopling til drikkevann og nøytrale væsker max. 70° C

Funksjoner:

- Epoxybelagt iht. DIN 30677-2, GSK godkjent
- Enkel to-steps montering ved å stikke Supa Lock™ spissende inn i Supa Lock™ muffe og dytt låseringen på plass
- Låseringen er enkel å montere/demontere, og fungerer som en ekstra sikkerhet for Supa Lock™ systemet og forhindrer uønsket demontering under drift
- Supa Lock™ koplingen blir forseglet med to kraftige O-ringer av drikkevannsgodkjent EPDM gummi
- Den strekkfaste PRK koplingen av POM har integrert pakning.



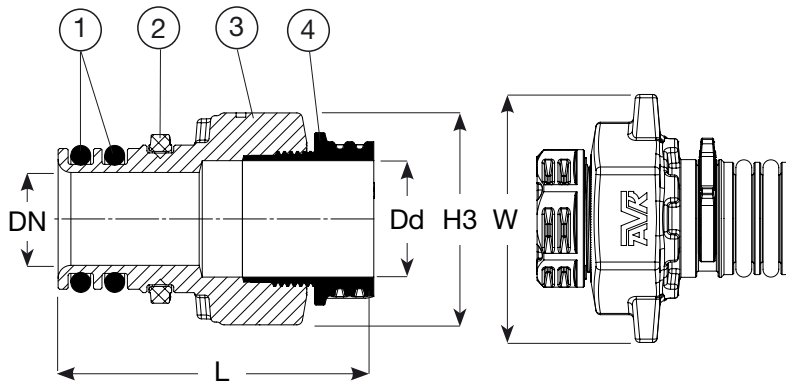

Komponentliste:

1. O-ringe	EPDM gummi	2. Låsering	POM
3. Hus	Duktiljern GJS-500 (GGG-50)	4. PRK kopling	POM

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Dd mm	L mm	H3 mm	W mm	Teoretisk vekt kg
106-032-01-32464	3327291	32	32	110	112	75	1.3
106-040-01-32464	3327292	32	40	110	112	75	1.3