


# Kuglehane Type 343-025-96-00 med nippel og messing kobling



Version 0115



**Kuglehane med nippel og messing kobling.**  
Kuglehanen er godkendt til drikkevand.

**Anvendelse:**  
Afspærringsventil til vandforsyning perfekt til anboringer og videreførelse i PE- rør


**Test:**  
Testet efter NKB 13 produktregler, regler for afspærringsarmatur i jord

**Variant:**  
kan fremstilles med dræn, for sikring af installationer mod frostsprængning.  
Varenummer 343-025-96-10

## Materiale

Kobling:	Afzinkningsbestandig messing
Ventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Spindel-pakning:	Teflon + O-ringe af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Toppakning:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon


# JCH kuglehane Type 343-025-96-00



Version 0115

JCH kuglehane model 343-025-96-00 er særdeles velegnet til anboringer og videreførelse til PE-rør, da den har fuldt gennembløb, nem og hurtig at betjene og montere, vedligeholdelses fri, fremstillet af de bedste råvarer og selvfølgelig gennemtestet og dråbemærket.

Kan fremstilles med dræn for sikring af installationer mod frostsprængninger.

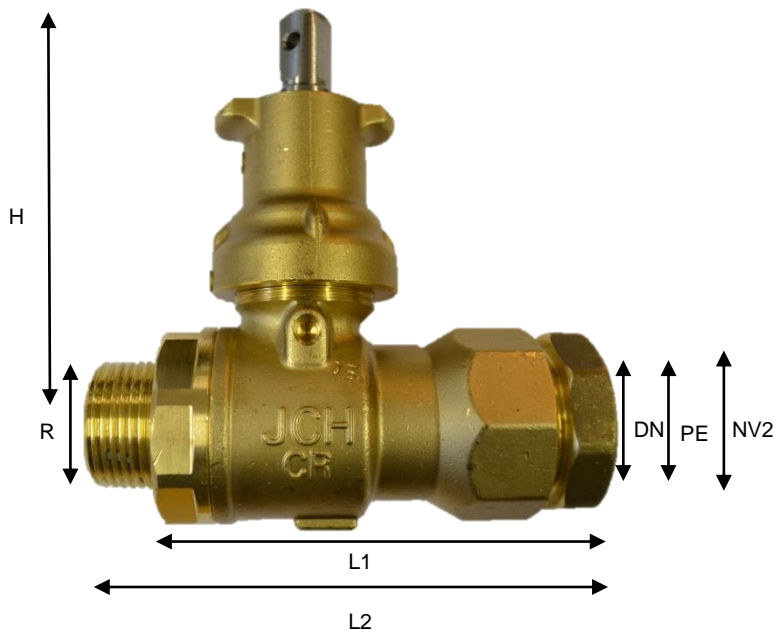

## Komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. Nippel
4. Kugle
5. Teflon ringe
6. Omløber
7. NBR O-ring
8. Messing kobling

LNS nr	R "	PE mm	DN mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NV1 mm	NV2 mm	Vægt kg
343-025-96-00	1	32	25	111	129	107	16	48	1,6
343-025-96-10	1	32	25	111	129	107	16	48	1,6

## JCH ApS

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82  
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72